

BAC À GRAISSES

MODÈLE : 31CG010202

MODÈLE : 31CG010302

MODÈLE : 31CG010402



Veuillez lire ce manuel d'instruction soigneusement avant emploi.

Français – traduit du Portugais original



INDEX

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS	P. 3
FONCTIONNEMENT	P. 3
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P. 3
SCHEMA DE MONTAGE	P. 4
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	P. 4
GARANTIE	P. 4



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et de mettre l'appareil en marche. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de montage et d'utilisation incorrects.

Avertissements : cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

FONCTIONNEMENT

L'utilisation du bac à graisses ne nécessite pas de consommation d'énergie, car il est basé sur la séparation gravitationnelle de matériaux de densité différente de l'eau. Les matériaux les plus lourds (débris, sable, etc.) s'établissent dans la chambre de pré-décantation, étant retenus à l'intérieur. Ce compartiment conserve les graisses qui flottent facilement. Pour la zone de séparation seule l'eau passe et les substances plus légères que l'eau alors que les éléments solides (épluchures par exemple) sont retenus dans le bac perforé. La graisse s'accumule sur la surface, tandis que l'eau propre sort à un niveau qui ne permet pas le mélange des phases. Installer l'appareil à l'endroit désiré et faire les raccordements d'eau.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU DE CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Capacité	Mesures du Produit LxPxH (mm)	Poids net (kg)	Poids total (kg)	Nbre couverts
31CG010202	20L	567x317x332	14.5	15.5	50
31CG010302	44L	642x387x427	21	22	100
31CG010402	132L	812x514x645	40	41	250

- Réalisation en acier inoxydable
- Couvercle en acier inox amovible
- Grenouillères en acier inoxydable
- 2 vannes "1/2" pour entrée et sortie d'eau
- 1 vanne "3/4" pour écoulement d'eau

SCHEMA DE MONTAGE

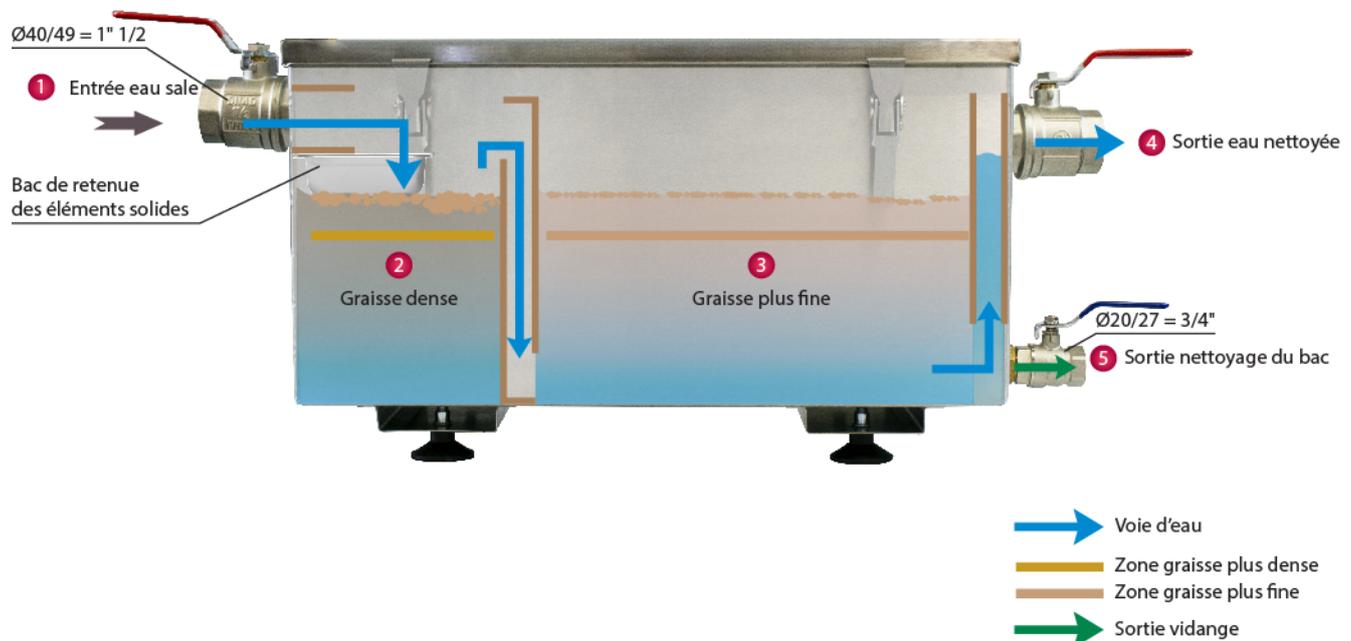

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Comme il ne contient pas de composants électriques, l'appareil peut être immergé dans l'eau pour un nettoyage plus efficace;
- Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs. Il est recommandé d'utiliser une solution de nettoyage pour l'acier inoxydable.
- Fréquence de nettoyage : 1 fois par semaine

NETTOYAGE

1. Fermer la vanne d'eau sale ①
2. Ouvrir la vanne de vidange ⑤
3. Lorsque le bac est vide : ouvrir le couvercle et rincer le bac à l'aide d'un jet d'eau
4. Fermer la vanne de vidange ⑤
5. Ouvrir la vanne d'eau sale ①

GARANTIE

- Le matériel est garanti pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat.
- La garantie est valide contre les défauts d'origine :
 - Matériel
 - Fabrication
- Chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement dans l'équipement, il doit être retourné le plus tôt possible, accompagné de la facture d'achat.
- Lorsque la garantie est déclenchée, les parties endommagées seront réparées ou remplacées, au choix du fabricant. Dans le cas de remplacement, les pièces endommagées deviendront la propriété du fabricant.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de montage et d'utilisation incorrects.
- Le matériel ne peut être réparé ou modifié que par du personnel qualifié, ou par le fabricant.