



3 sections

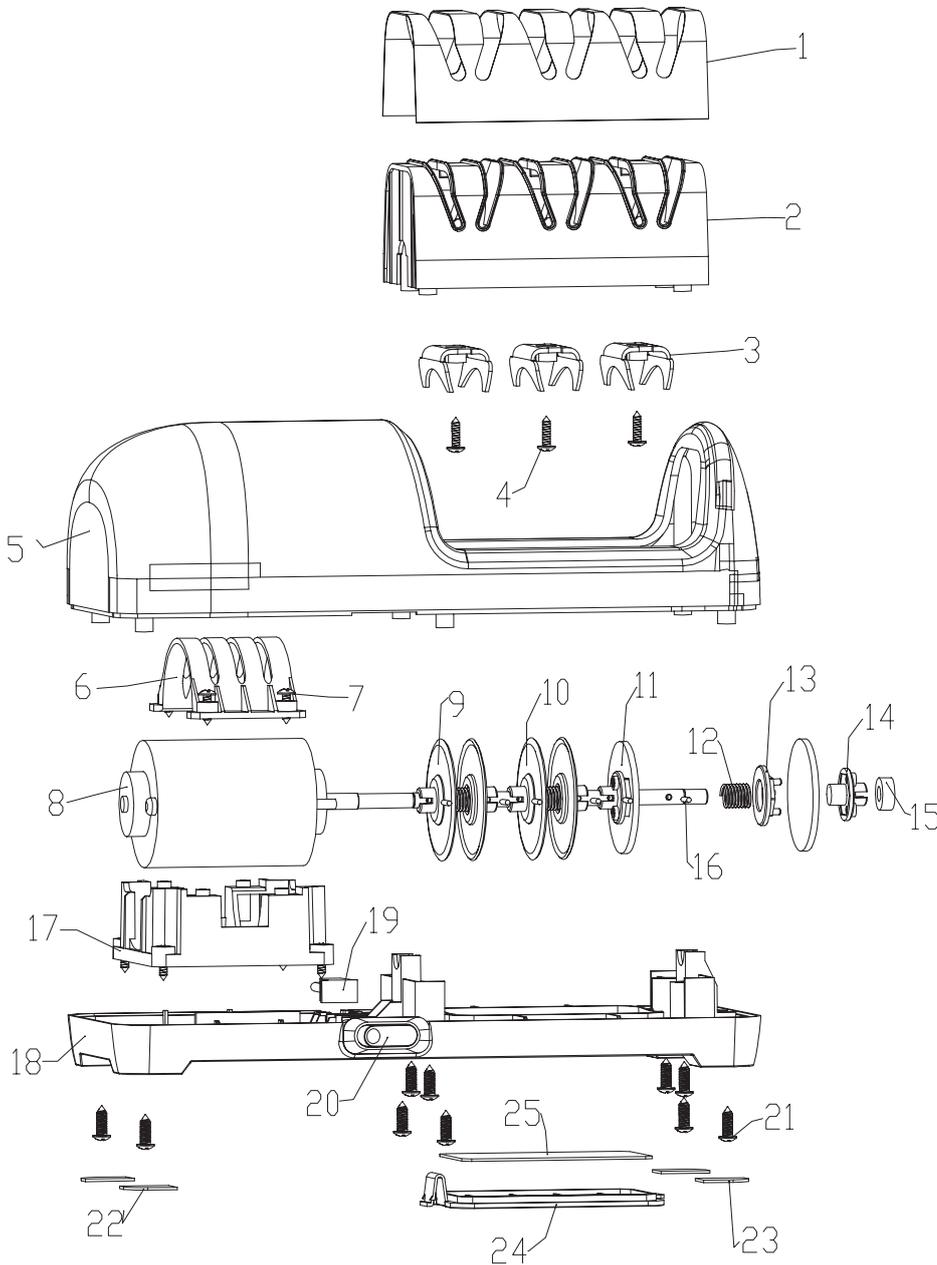

- 1 Feuille d'acier inoxydable
- 2 Couvercle de tête de meulage
- 3 Ailette de guidage
- 4 Clou
- 5 Couverture supérieure en ABS
- 6 Couvercle supérieur du moteur
- 7 Vis de fixation
- 8 Moteur
- 9 Plaque de meulage en diamant
- 10 Plaque de meulage en diamant
- 11 Plaque de meulage en résine
- 12 Ressort de pression
- 13 Raccord A
- 14 Raccord B
- 15 Roulement
- 16 Arbre de fleur de frottement
- 17 Base du moteur
- 18 Base en plastique
- 19 Cordon d'alimentation
- 20 Interrupteur
- 21 Vis de fixation
- 22 Tapis anti-dérapant
- 23 Tapis anti-dérapant
- 24 Réservoir de collecte de débris
- 25 Aimant en caoutchouc.

2 sections

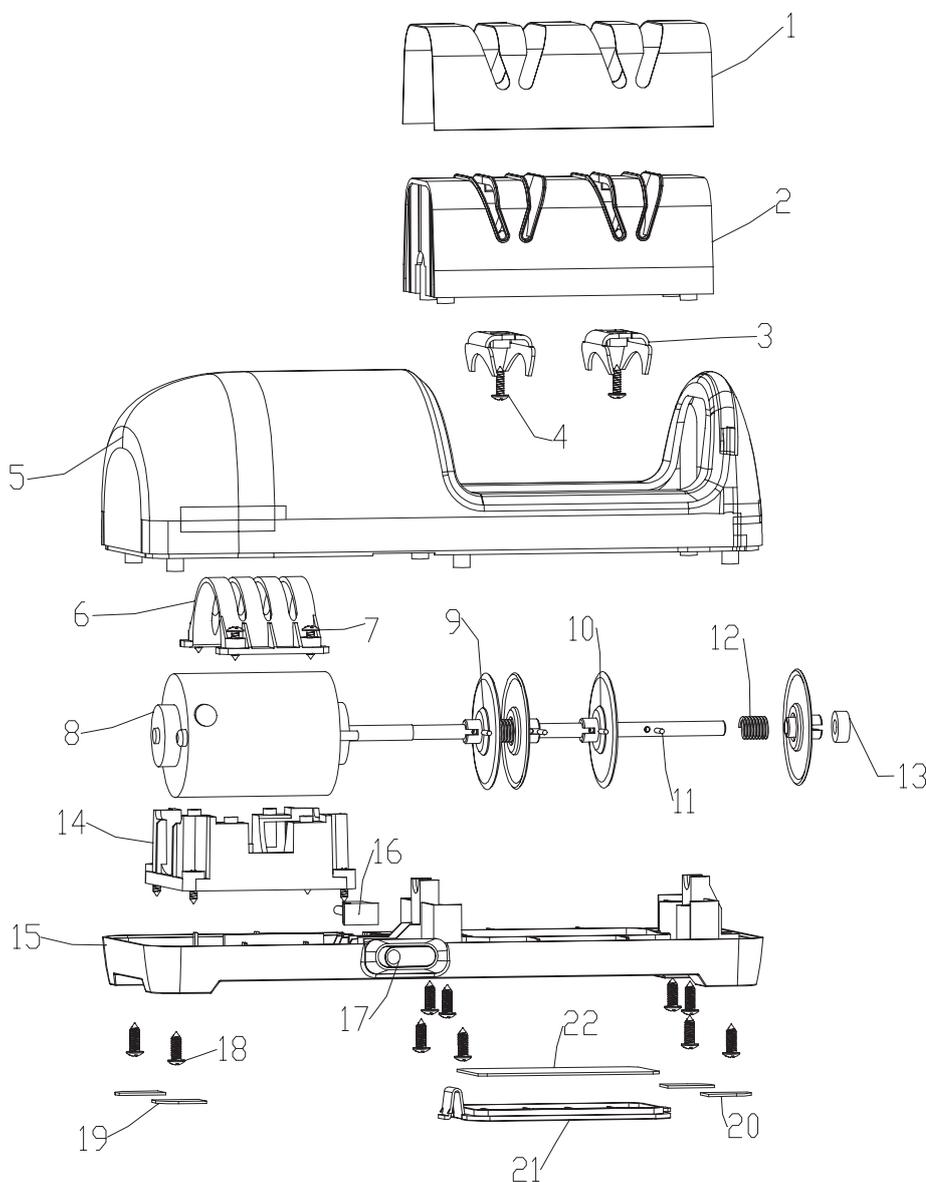

- 1 Feuille d'acier inoxydable
- 2 Couverture de tête de meulage
- 3 Ailette de guidage
- 4 Clou
- 5 Couverture supérieure en ABS
- 6 Couverture supérieur du moteur
- 7 Vis de fixation
- 8 Moteur
- 9 Plaque de meulage en diamant (1)
- 10 Plaque de meulage en diamant (2)
- 11 Arbre de fleur de frottement
- 12 Ressort de pression
- 13 Roulement
- 14 Base du moteur
- 15 Base en plastique
- 16 Cordon d'alimentation
- 17 Interrupteur
- 18 Clou à tête ronde
- 19 Tapis anti-dérapant
- 20 Tapis anti-dérapant
- 21 Réservoir de collecte de débris
- 22 Aimant en caoutchouc