
DESSERTES EMBOITABLES A FOND AUTO-ELEVATEUR

40893 / 41040



Prendre la desserte en réserve en la manipulant par les poignées (bleues).

Cette desserte peut être emboîtée pour un gain de place au rangement (jusqu'à 68% de sa longueur).


BAISSER LE PLATEAU



La desserte peut alors être poussée vers le lieu de chargement.

AVANT TOUT CHARGEMENT

Il faut déterminer ce qui va être chargé sur la desserte afin de procéder au réglage du tarage, par le basculement des leviers entre le petit poids et le grand poids  :

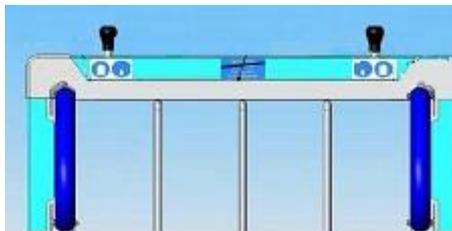

En cas de charge lourde, les leviers doivent être mis sur les gros poids.

En cas de charge plus faibles, il faut mettre les leviers sur les petits poids.

Pour des charges intermédiaires, mettre un levier sur un gros poids et un levier sur un petit poids.

Fourchettes de poids conseillés pour le réglage :

- moins de 80 kg : manettes sur les 2 petits poids
- entre 80 et 140 kg : manettes sur 1 grand et 1 petit poids
- au-delà de 150 kg : manettes sur les 2 gros poids

CHARGER LA DESSERTTE



Le plateau se baisse automatiquement en fonction du poids des produits.

Il est interdit de manœuvrer les leviers de réglage si la dessertte est chargée.

Des roues à frein individuel permettent d'immobiliser la dessertte.

DECHARGER LA DESSERTTE



Le plateau de la dessertte remonte automatiquement lors du déchargement.

RANGER LA RESSERTTE



Relever le plateau pour emboîter si nécessaire.