CONTENEUR ISOTHERME EN POLYETHYLENE

- La technologie de roto moulage garantit une excellente résistance aux chocs et une durabilité à long terme.
- Fabriqué en LLDPE (polyéthylène linéaire basse densité) adapté au contact alimentaire et sans danger pour la santé humaine.
- Matériau LLDPE de qualité alimentaire, écologique, non toxique, résistant aux UV, aux températures chaudes et froides, à la corrosion, et recyclable.
- Conçu pour accueillir des bacs gastronormes au format GN standard.
- Structure monobloc sans soudure, parfaitement étanche, sans risque de fuite.
- Isolation injectée en polyuréthane (sans CFC) d'une densité de 38 à 40 kg/m³ entre les parois intérieure et extérieure, avec une épaisseur d'isolant de 58 mm (2,3''), assurant une rétention thermique prolongée.
- Produit en monobloc d'un seul tenant, ce qui augmente sa robustesse.
- Toutes les vis sont en acier inoxydable de qualité AISI 304.
- Le couvercle est équipé de charnières et de fermetures en nylon PA6 incassable.
- Des poignées ergonomiques sont positionnées à différentes hauteurs pour une manipulation plus pratique, même lorsque l'unité est entièrement chargée.
- Conception empilable pour un transport et un stockage facilités.
- Chargement par le haut, résistance aux températures de -40°C à +100°C.
- Très robuste grâce aux matériaux et à la technique de fabrication utilisés pour le corps, ne nécessitant aucune protection supplémentaire.

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 99

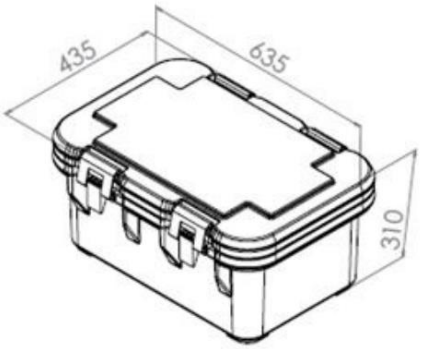



N°	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)	POIDS (KG)	QUANTITÉ
1	CORPS	635 × 435 × 260	5,500	1
2	COUVERCLE	635 × 435 × 60	2,500	1
TOTAL		635 × 435 × 310	8,500	-

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 99

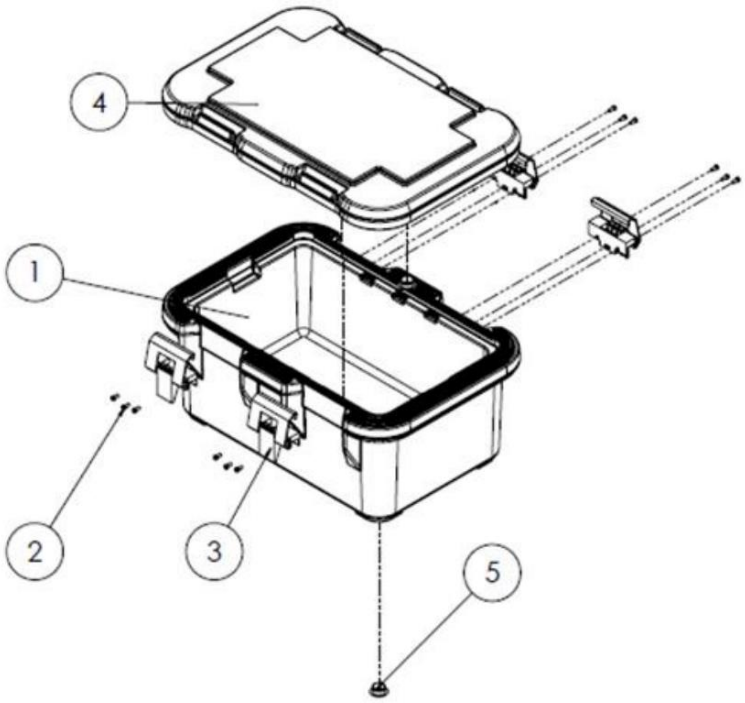

N°	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS (KG)	QUANTITÉ
1	TCB100.1	CORPS	5,500	1
2	YSBIN4816V	VIS INOX YSB 4,8×16	0,003	12
3	TCB1001.1	SERRURE TCB 100/150/200	0,028	4
4	TCB100.2	COUVERCLE	2,500	1
5	PT01	LIÈGE POLYURÉTHANE	0,004	2