




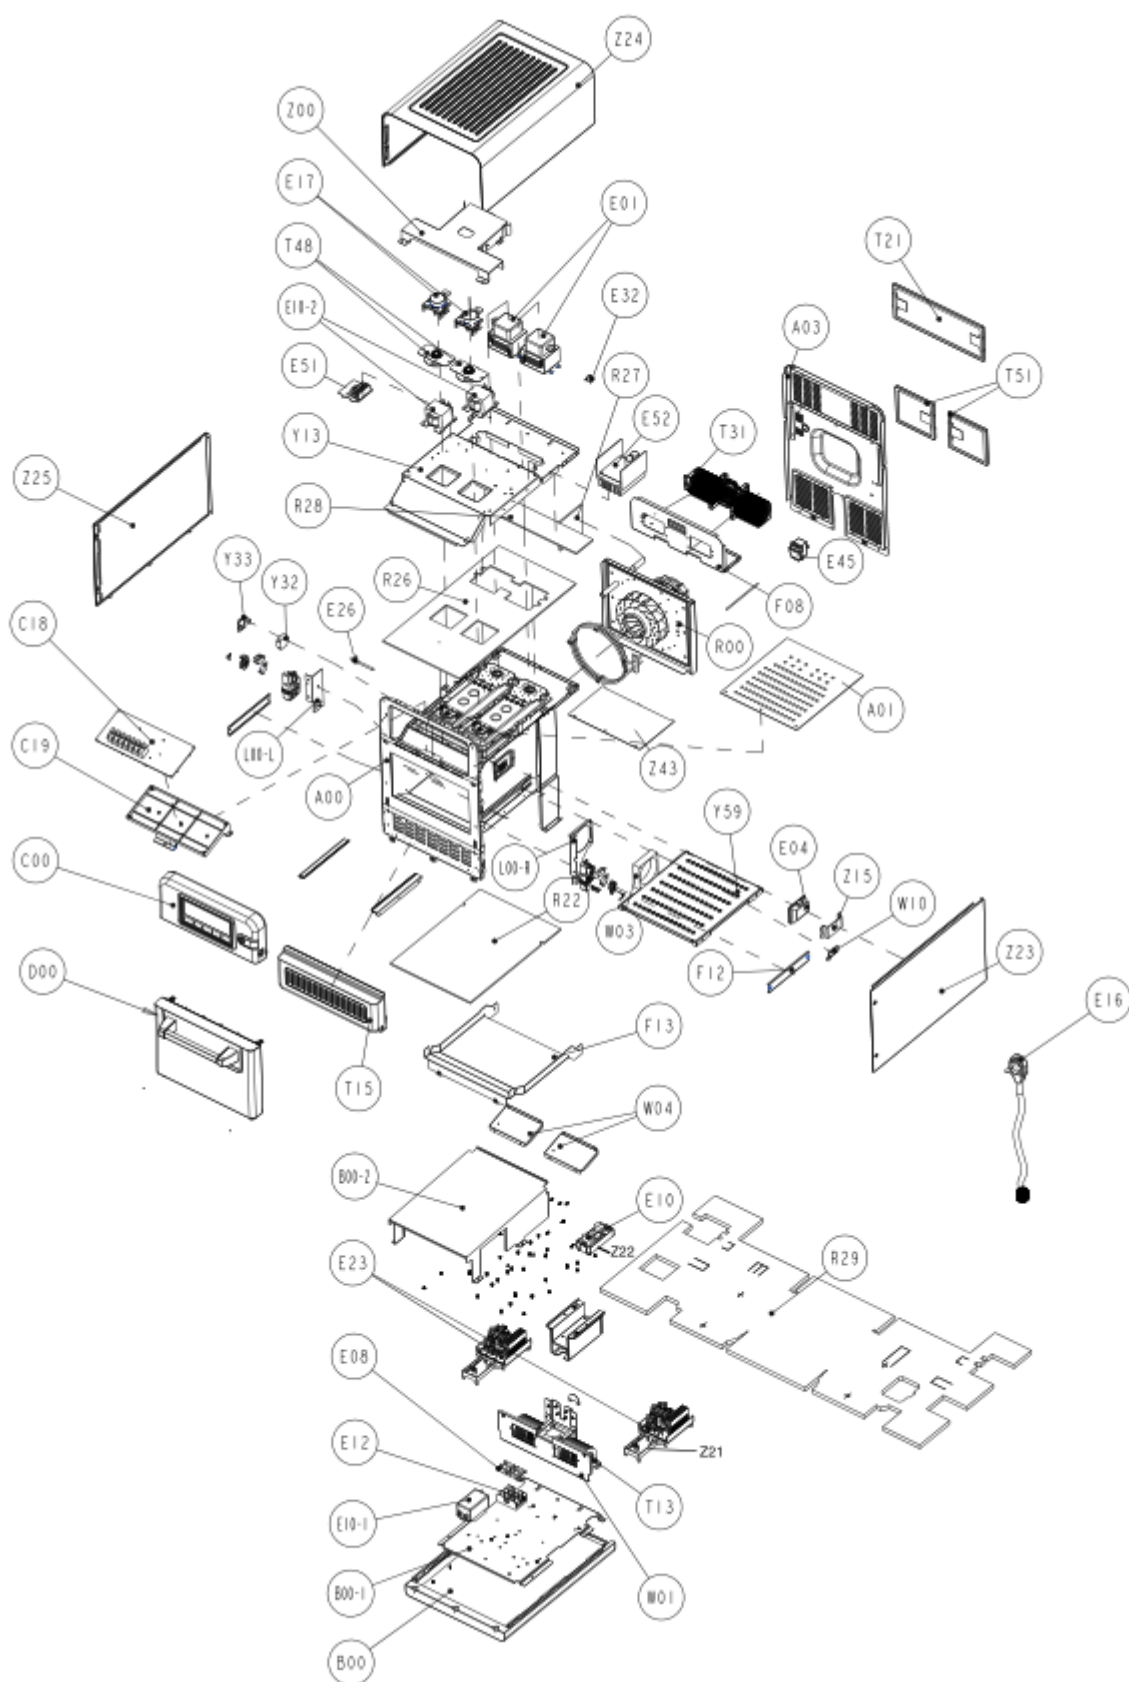

COMBISNACKPRO_D00 : ENSEMBLE PORTE

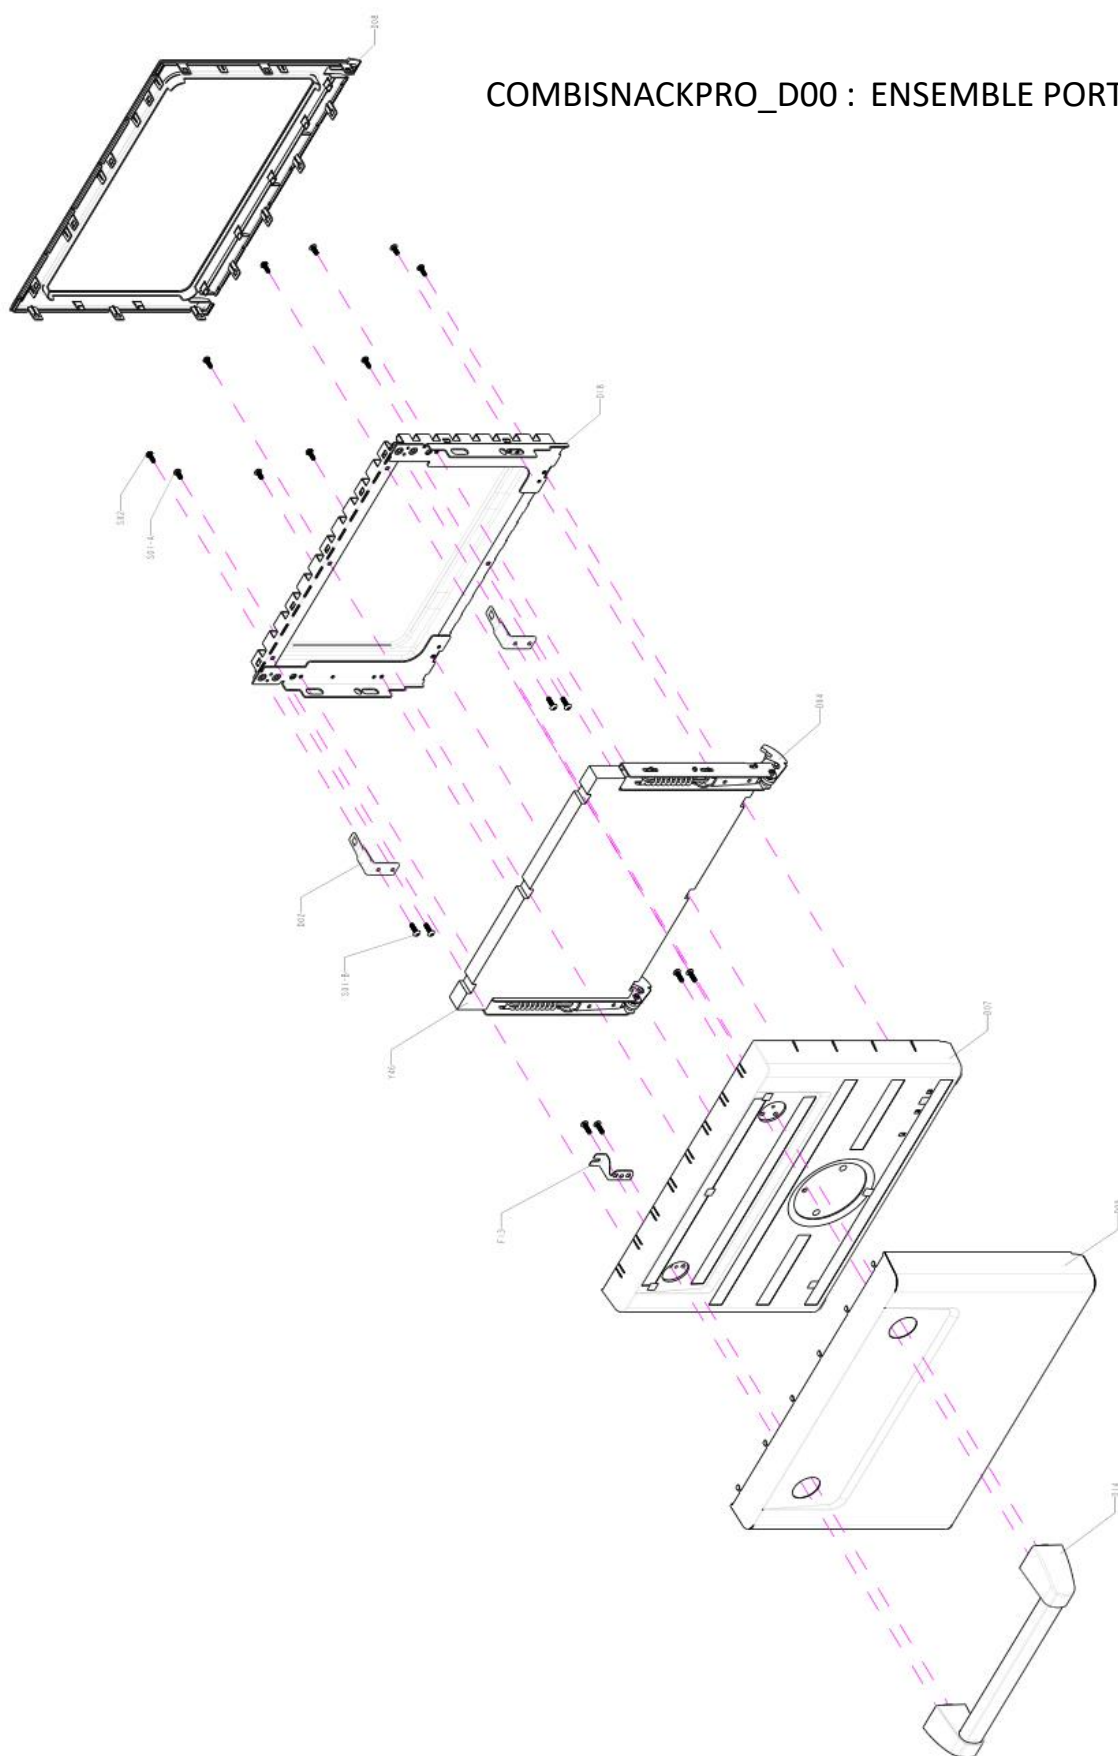

COMBISNACKPRO_C00 : ENSEMBLE DE COMMANDE

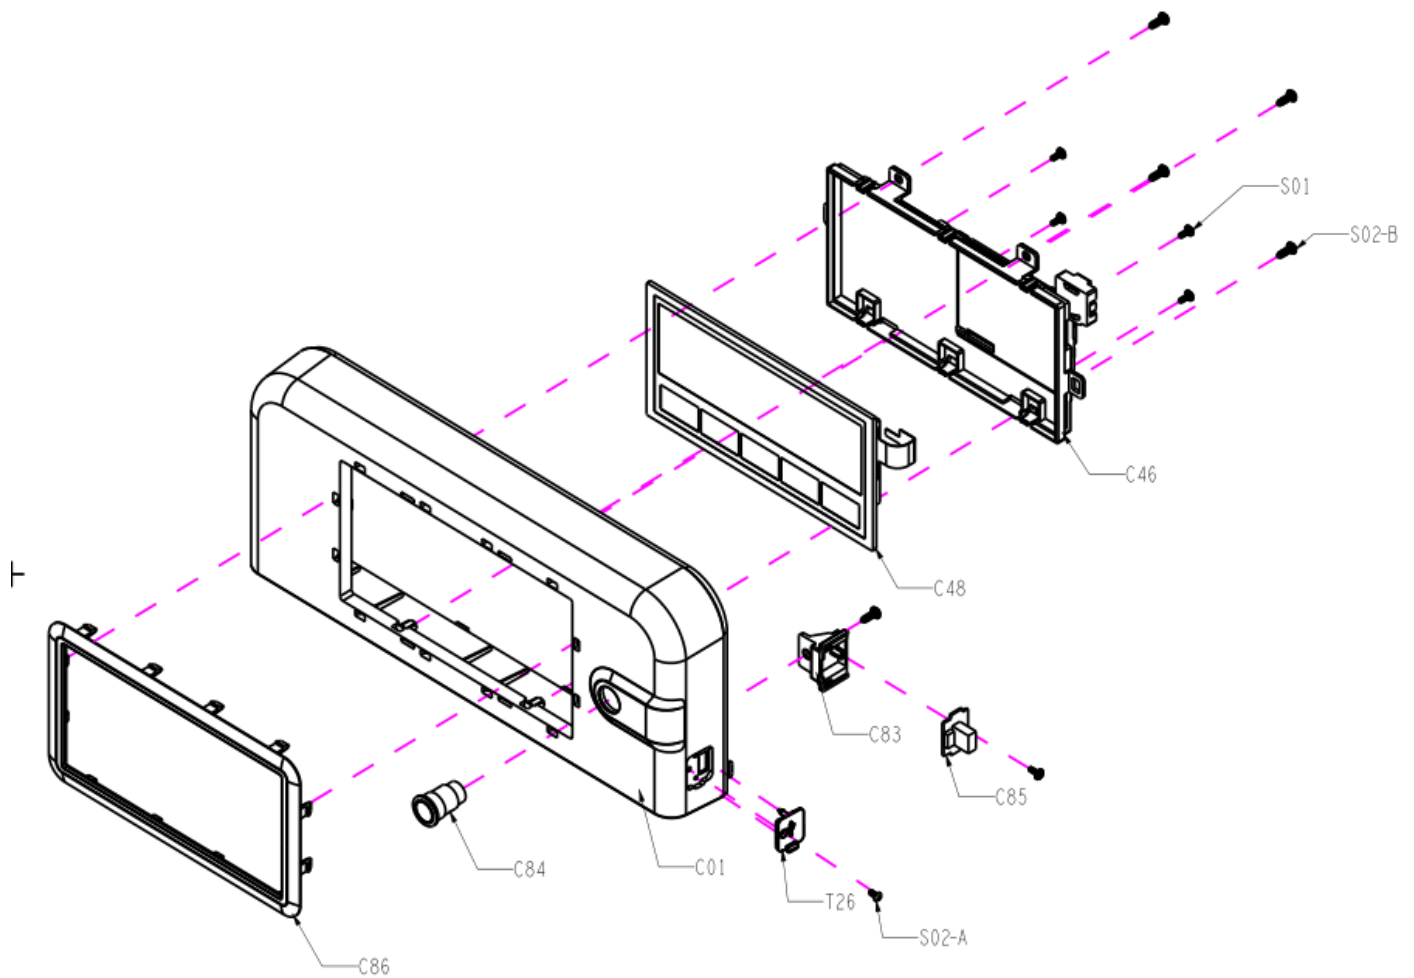

N°	REF	NOM	NAME	REMARQUES	QTT
/	COMBISNACKPRO_USB	CLE USB	U DISK	Modèle : EMB17G4V Dimensions : 83.5 × 52.5 mm Matériau : ABS, couleur blanche Contient un programme spécifique de Midea (voir documentation de référence) Capacité : 256 MO	1
/	COMBISNACKPRO_PELLE	PELLE DE DÉFOURNEMENT INOX	STAINLESS STEEL SHOVEL	Matériau : acier inoxydable, couleur naturelle	1
/	COMBISNACKPRO_GANT	GANT DE DÉFOURNEMENT	HEAT INSULATING GLOVES	Matériau : silicone, couleur verte Certification pour le contact alimentaire	1
/	COMBISNACKPRO_PANPE R	PANIER DE CUISSON PERFORÉ TÉFLONNÉ	TEFLON BAKING NETS	Dimensions : 285 × 285 mm Matériau : revêtement en téflon, couleur noire	1
/	COMBISNACKPRO_PANPL	PLAQUE DE CUISSON TÉFLONNÉ	TRAY	Dimensions : 285 × 285 mm Matériau : revêtement en téflon, couleur noire	1
/	COMBISNACKPRO_PAPT	PAPIER DE CUISSON NON ADHÉSIF	RELEASE PAPER	Dimensions : 280 × 280 mm Matériau : revêtement en téflon, couleur marron	2
/	COMBISNACKPRO_PIERRE	PIERRE À PIZZA	PIZZA STONE		1
/	COMBISNACKPRO_RACK	RACK INOX	RACK	Modèle : G17L Matériau : acier inoxydable AISI 304, sans traitement de surface Diamètre du fil : 6 mm Diamètre extérieur : 6 mm Hauteur : 44 mm Certification ROHS	1
/	COMBISNACKPRO_POIGN	POIGNÉE D'EXTRACTION EN INOX	FETCH HANDLE	Modèle : TJ17G Matériau : acier inoxydable AISI 304, sans traitement de surface Diamètre du fil : 5 mm	1
/		FILTRE A CHARBON	CHARCOAL FILTER NET	Modèle : G17L AISI 304 Épaisseur: 25 Filtre catalytique	1
/		FAISCEAU DE CABLAGE PRINCIPAL	MAIN WIRE HARNESS	Faisceau WB50-H2 Système électronique développé pour le marché européen	1
A00	COMBISNACKPRO_A00	CHAMBRE DE CUISSON COMPLETE	CAVITY ASSEMBLY	Modèle : G17L, convection à air chaud Matériau : acier inoxydable AISI 304, sans traitement de surface, couleur naturelle	1
A03	COMBISNACKPRO_A03	ENSEMBLE PANNEAU ARRIERE	BACK PLATE	Modèle : G17L, Ensemble panneau arrière pour convection à air chaud Matériau : acier inoxydable AISI 304 épaisseur 1.2 mm	1
B00	COMBISNACKPRO_B00	ENSEMBLE PANNEAU INFERIEUR	BASEPLATE ASSEMBLY	Modèle : G17L 3KW, revêtement époxy en poudre noire	1
B00-1	COMBISNACKPRO_B00-1	SUPPORT INFERIEUR DE COMPOSANTS ELECTRIQUES	FIXING BRACKET	Modèle : G17L AISI 304 Plaque de montage des composants électriques inférieurs	1
B00-2	COMBISNACKPRO_B00-2	DEFLECTEUR D'AIR	WIND GUIDE	Modèle : G17L AISI 304 Épaisseur: 1.0 mm Plaque de séparation pour variateur de fréquence et composants électriques inférieurs	1
C18	COMBISNACKPRO_C18	ENSEMBLE CARTE ELECTRONIQUE PCB	POWER BOARD	Modèle : TCTAES7-C2-K 7.84 pouces	1
C19	COMBISNACKPRO_C19	SUPPORT CARTE ELECTRONIQUE PCB	PCB BRACKET	Modèle : A17L s7 PP, sans traitement de surface Couleur : noir obsidienne (Noir 01) MIN-0000C-BK001 V0	1
E01	COMBISNACKPRO_E01	MAGNETRON	MAGNETRON	Modèle : 2M539K P= 1000W	2
E04	COMBISNACKPRO_E04	LAMPE	INTEGRATED LAMP	Lampe halogène intégrée G9 230V Mono P= 25 W Bornes à insertion directe 250V Mono	1
E08	COMBISNACKPRO_E08	FUSIBLE	FUSE	Fusible ARC21606A0 Dimensions : 10 × 38 mm, 250V Mono, 16A Tube en céramique, fusion lente, coupure haute capacité	3
E10	COMBISNACKPRO_E10	ENSEMBLE CARTE DE FILTRE	FILTER BOARD ASSEMBLY	Modèles 613/326, 20A / 125V, 6 × 30 mm Type à fusion rapide, tube céramique avec fils de connexion	1
E10-1	COMBISNACKPRO_E10-1	FILTRE ANTI BRUIT	FILTER	Filtre RoHS LBQ-30A-45-LS	1
E10-2	COMBISNACKPRO_E10-2	REACTEUR ELECTRIQUE	ELECTRIC REACTOR	Réactance RoHS R1503 (AL) 15A, 3mH, classe d'isolation H	2
E12	COMBISNACKPRO_E12	SUPPORT FUSIBLE	FUSE HOLDER	Support de fusible BH114 Dimensions : 10 × 38 mm, 15-20A Bornes à insertion directe 187 4 points de connexion à vis	3
E16	COMBISNACKPRO_E16	ENSEMBLE CORDON D'ALIMENTATION	EUROPEAN STANDARD POWER CORD	Certifié RoHS, Fiche européenne 16A coudée, 250V Mono 16A Modèle H07RN-F, 3 × 1,5 mm² Connecteur horizontal, longueur 1500 mm Couleur : noir obsidienne, référence 250#	1
E17	COMBISNACKPRO_E17	ENSEMBLE MOTEUR DE BRASSAGE	SYNCHRONOUS MOTOR	Moteur synchrone RoHS TB-64-16-8-13 Tension : 220-240V Mono	2
E23	COMBISNACKPRO_E23	ONDULEUR	INVERTER	MD-INV1600-H4MC Tension : 220-240V Mono, fréquence 50/60 Hz Puissance : 1600W	2
E26	COMBISNACKPRO_E26	CAPTEUR DE TEMPERATURE	SENSOR ASSEMBLY	CWF2 PT1000-B Mesure de température Boîtier de 70 mm Plage haute température	1


N°	REF	NOM	NAME	REMARQUES	QTT
E32	COMBISNACKPRO_E32	THERMOSTAT ISO/90°H	THERMOSTAT	KSD1/KSD201 Température d'activation : 160°C Température de réinitialisation : 95°C Tension : < 250V Mono Courant : < 10A Type de borne : 187 Orientation verticale des bornes	2
E45	COMBISNACKPRO_E45	THERMOSTAT DE CHAMBRE DE CUISSON	INFLATABLE THERMOSTAT	55.33559.030 Tension : 250V Mono, courant : 16A, T125 Modèle : TJE17GS7-S00N0A Déconnexion à 300°C Marque : E.G.O	1
E51	COMBISNACKPRO_E51	RELAIS STATIQUE SSR	PCB ASSEMBLY	TGTAES7-02-K(F)-P Usage commercial HSO Carte de commande avec TRIAC	1
E52	COMBISNACKPRO_E52	CARTE ELECTRONIQUE DU MOTEUR DE CONVECTION PCB	DRIVER BOARD	Contrôleur moteur asynchrone triphasé Modèle : TGTAES7-02-K(F)-K HSO Carte de commande moteur	1
F13-A	COMBISNACKPRO_F13-A	SUPPORT METALLIQUE	METAL BRACKET	Modèle : G17L AISI 304, épaisseur 0.6 mm	1
F13-B	COMBISNACKPRO_F13-B	SUPPORT METALLIQUE	METAL BRACKET	Modèle : G17L AISI 304, épaisseur 0.6 mm	2
R10	COMBISNACKPRO_R10	PLAQUE ARRIERE EXTERNE	BACK PLATE	Modèle : G17L, convection à air chaud Matériau : AISI 304, épaisseur 1.2 mm Finition sablée 01	1
R22	COMBISNACKPRO_R22	ISOLANT THERMIQUE INFERIEUR	HEAT INSULATION COTTON	Matériau : panneau en fibre de verre Dimensions : 324 x 458.2 x 5 mm Isolation du panneau inférieur	1
R26	COMBISNACKPRO_R26	ISOLANT THERMIQUE SUPERIEUR	HEAT INSULATION COTTON	Matériau : feutre aiguilleté Dimensions : 590.2 x 312 x 5 mm Isolation du panneau supérieur	1
R27	COMBISNACKPRO_R27	ISOLANT THERMIQUE 27	HEAT INSULATION COTTON	Matériau : feutre aiguilleté lisse Dimensions : 120 x 120 x 5 mm Isolation pour dissipateur thermique	1
R28	COMBISNACKPRO_R28	ISOLANT THERMIQUE 28	HEAT INSULATION COTTON	Matériau : panneau en fibre de verre ultra-fine Dimensions : 314 x 85 x 5 mm Isolation du haut de la chambre de cuisson d'air chaud	1
R29	COMBISNACKPRO_R29	ISOLANT THERMIQUE LATERALE GAUCHE	HEAT INSULATION COTTON	Matériau : feutre aiguilleté Dimensions : 580.2 x 1296.4 x 15 mm Isolation de la plaque en U Inclut un ruban adhésif haute température de 2 m	1
T13	COMBISNACKPRO_T13	MOTEUR A CAGE A INDUCTION	SHADED-POLE MOTOR	YZ-61-25-2-130 / YZTR-61-25-2-130 Tension : 220-240V Mono, fréquence : 50Hz	1
T15	COMBISNACKPRO_T15	BASE METALLIQUE	METAL BASE PLATE	G17L, fonte d'aluminium Grille de ventilation en aluminium moulé	1
T21	COMBISNACKPRO_T21	FILTRE CARBONE	CHARCOAL FILTER NET	G17L, aluminium 3003, épaisseur 9 mm Filtre arrière A	1
T31	COMBISNACKPRO_T31	MOTEUR A CAGE A INDUCTION	SHADED-POLE MOTOR	YZ-61-25-2-130 / YZTR-61-25-2-130 Tension : 220-240V Mono, fréquence : 50Hz	1
T51	COMBISNACKPRO_T51	FILTRE CARBONE	CHARCOAL FILTER NET	G17L, aluminium 3003, épaisseur 9 mm Filtre arrière B	2
Y13	COMBISNACKPRO_Y13	PLAQUE DE PRESSION	FIXTURE	G17L AISI 304, épaisseur 1.2 mm Finition sablée 01, couleur naturelle Film protecteur facile à retirer Alignée sur l'acier inoxydable 304 Plaque de flux d'air inférieur	1
Y13	COMBISNACKPRO_Y13	PLAQUE DE MONTAGE	MOUNTING PLATE	G17L AISI 304, épaisseur 1 mm, finition 2B Plaque supérieure	1
Y14	COMBISNACKPRO_Y14	SUPPORT FIXATION	FIXING BRACKET	G17L AISI 304, épaisseur 0.8 mm Conçu pour le capot de ventilation du panneau arrière	1
Y29	COMBISNACKPRO_Y29	SUPPORT METALLIQUE	METAL BRACKET	G17L AISI 304, épaisseur 1.2 mm	2
Y32	COMBISNACKPRO_Y32	HAUT-PARLEUR	SPEAKER	YSQ39.5 x 16.2 - 4.0 - 3.0 - 150SMBL	1
Y49-L	COMBISNACKPRO_Y49-L	SUPPORT GRILLE	GRILL TRAY BRACKET	G17L S7 sans traitement de surface	2
Y49-R	COMBISNACKPRO_Y49-R	SUPPORT GRILLE	GRILL TRAY BRACKET	G17L S7 revêtement en téflon	2
Y59	COMBISNACKPRO_Y59	ENSEMBLE GUIDE D'AIR	WIND GUIDE ASSEMBLY	Module de plaque de flux d'air inférieur	1
Z00	COMBISNACKPRO_Z00	GUIDE D'AIR SUPERIEUR	WIND GUIDE ASSEMBLY	Module du capot du déflecteur d'air	1
Z21	COMBISNACKPRO_Z21	SUPPORT VARIEUR DE FREQUENCE	INVERTER BRACKET	A17L S7, PC sans traitement de surface	2
Z22	COMBISNACKPRO_Z22	SUPPORT FILTRE ANTI-BRUIT	NOISE FILTER BRACKET	G17L S7, matériau FR PP410 moulé par injection Classe de résistance au feu V0	1
Z23	COMBISNACKPRO_Z23	PLAQUE DE MONTAGE	MOUNTING PLATE	G17L SGCD, épaisseur 0.8 mm Couvercle latéral droit, finition noire 01	1
Z24	COMBISNACKPRO_Z24	COUVERCLE EXTERIEUR	OUTER CASE	G17L Matériau : SGCD, épaisseur 0.8 mm	1


N°	REF	NOM	NAME	REMARQUES	QTT
Z25	COMBISNACKPRO_Z25	PLAQUE DE MONTAGE	MOUNTING PLATE	G17L SGCD, épaisseur 0.8 mm Panneau latéral gauche	1
Z42	COMBISNACKPRO_Z42	PLAQUE ANTI-ECLABOUSSURES	SPLASH SHIELD	G17L, matériau mica, épaisseur 1.5 mm Plaque de guidage d'air chaud, intérieur de la chambre de cuisson	1
Z43	COMBISNACKPRO_Z43	PLAQUE ANTI-ECLABOUSSURES	SPLASH SHIELD	G17L, matériau mica, épaisseur 1 mm Déflecteur d'air chaud supérieur, intérieur de la chambre de cuisson	1
C00	COMBISNACKPRO_C00	ENSEMBLE DE COMMANDE	CONTROL PANEL ASSEMBLY	G17L S7 Écran tactile noir, version OEM Écran de 7,84 pouces	1
C01	COMBISNACKPRO_C01	PANNEAU DE COMMANDE	CONTROL PANEL	G17L S7 Matériau : PC 3025N1-3459AX, moulé par injection Couleur : noir pierre précieuse (MIN-0000U-BK001) Classement anti-flamme V0 Écran de 7,84 pouces	1
C86	COMBISNACKPRO_C86	DECORATION PLASTIQUE	PLASTIC DECORATION	G17L S7 PC Moulé par injection, noir pierre précieuse (MIN-0000C-BK001) Décoration de l'écran tactile, 7,84 pouces	1
C84	COMBISNACKPRO_C84	ENSEMBLE CORDON D'ALIMENTATION	ON-OFF LIGHT ASSEMBLY		1
T26	COMBISNACKPRO_T26	COUVERCLE D'ETANCHEITE	SEALING COVER	Finition texturée noire Matériau : ABS AF365F moulé par injection Bouchon USB à double injection avec joint en TPU (polyuréthane éther)	1
C46	COMBISNACKPRO_C46	SUPPORT LCD	LCD BRACKET	G17L S7 PC Moulé par injection, noir pierre précieuse (MIN-0000C-BK001) Support d'écran tactile 7,84 pouces	1
C48	COMBISNACKPRO_C48	ECRAN TFT	TOUCH SCREEN ASSEMBLY	SH9-07.8TFT-CTP_TJE17G-S00NOA Dimensions : 184,1 × 114,7 mm Écran tactile de 7,84 pouces	1
C83	COMBISNACKPRO_C83	SUPPORT PLASTIQUE	PLASTIC BRACKET	G17L S7 PC Support USB	1
C85	COMBISNACKPRO_C85	CONNECTEUR CLE USB	BUTTING CONNECTOR	Type : CP 2.54 mm JC25, 26AWG, 300 mm Température : 80°C, 220V Avec carte USB	1
L00-L	COMBISNACKPRO_L00-L	ENSEMBLE VERROUILLAGE GAUCHE	INTERLOCK ASSEMBLY*LEFT	G17L SZM-V16-FD-63S/ SZM-V16-FD-62/63 1 Classement anti-flamme V0 Verrouillage gauche	1
L06	COMBISNACKPRO_L06	RESSORT DE VERROUILLAGE	SPRING	EW025LC7-BR AISI 304 Diamètre du fil : 1.1 mm, Ø = 8 mm, longueur 14.6 mm Position : côté gauche	1
L11	COMBISNACKPRO_L11	SUPPORT EN PLASTIQUE	PLASTIC BRACKET	E50L XX P8TV3020-1010	1
L01	COMBISNACKPRO_L01	PANNEAU DE VERROUILLAGE	LATCH BOARD	G17L PBTV3020-1010	1
L03	COMBISNACKPRO_L03	LEVIER DE VERROUILLAGE	INTERLOCK LEVER	G17L PA Classement anti-flamme V0 Lever de verrouillage gauche	1
F13	COMBISNACKPRO_F13	COUVERCLE D'ISOLANT THERMIQUE	METAL BRACKET	G17L AISI 304, épaisseur 1.2 mm Fixation du verrouillage gauche	1
L04A	COMBISNACKPRO_L04A	MICRO-INTERRUPTEUR	MICROSWITCH	SZM-V16-FD-63, 250V 16A, T105 Normalement ouvert (NO) Bornes plates 187 Certifié CQC/VDE/UL STARION	1
L04B	COMBISNACKPRO_L04B	MICRO-INTERRUPTEUR	MICROSWITCH	SZM-V16-FD-62, 250V 16A, T105 Normalement fermé (NC) Bornes plates 187 Certifié CQC/VDE/UL STARION	2
L00-R	COMBISNACKPRO_L00-R	ENSEMBLE D'INTERVERROUILLAGE DROIT	INTERLOCK ASSEMBLY*RIGHT	G17L SZM-V16-FD-63S/ SZM-V16-FD-62/63 1 Classement anti-flamme V0 Verrouillage droit	1
L06	COMBISNACKPRO_L06	RESSORT	SPRING	EW025LC7-BR SUS304 Diamètre du fil : 1.1 mm, Ø = 8 mm, longueur 14.6 mm Position : côté droit	1
W03	COMBISNACKPRO_W03	MOTEUR A COURANT CONTINU DC	BRUSHLESS DC MOTOR	RoHS ZSFN-3-4-2 FS92252M602CA2NK Alimentation : DC 12V	1
/		BLOC D'INTERRUPTEUR	SWITCH GASKET	G34L PBT	1
L11	COMBISNACKPRO_L11	SUPPORT EN PLASTIQUE	PLASTIC BRACKET	E50L XX P8TV3020-1010	1
L03	COMBISNACKPRO_L03	LEVIER DE VERROUILLAGE	INTERLOCK LEVER	G17L PA Classement anti-flamme V0 Lever de verrouillage droit	1
L01	COMBISNACKPRO_L01	PANNEAU DE VERROUILLAGE	LATCH BOARD	G17L PBTV3020-1010 Classement anti-flamme V0 Support de verrouillage droit	1
F13	COMBISNACKPRO_F13	COUVERCLE D'ISOLANT THERMIQUE	WIND GUIDE BRACKET	G17L SUS304, épaisseur 1.2 mm Support du ventilateur de refroidissement	1
L04A	COMBISNACKPRO_L04A	MICRO-INTERRUPTEUR	MICROSWITCH	SZM-V16-FD-63, 250V 16A, T105 - Normalement ouvert (NO) - Bornes plates 187 Certifié CQC/VDE/UL STARION	2
T48	COMBISNACKPRO_T48	ENSEMBLE AGITATEUR	STIRRER FAN ASSEMBLY		2


N°	REF	NOM	NAME	REMARQUES	QTT
R00	COMBISNACKPRO_R00	ENSEMBLE DE CONVECTION	CONVECTION ASSEMBLY	G17L IT-77225QMOA/Chengxin JH-25C0A52 Faisceau de câbles UL1332/AWG16/#250 Bornes autobloquantes avec gaine rigide Câbles rouge et blanc de 80 mm Écrou à bride M6 zingué blanc *10	1
R11	COMBISNACKPRO_R11	ISOLANT THERMIQUE	HEAT INSULATION COTTON	G17L en feutre aiguilleté Dimensions : 353.8 × 282.7 × 15 mm Isolation du moteur d'air chaud Revêtement en fibre de verre	1
R02	COMBISNACKPRO_R02	SUPPORT DE FIXATION	FIXING BRACKET	AISI 304, épaisseur 2 mm Support de fixation du moteur d'air chaud	4
R31	COMBISNACKPRO_R31	SUPPORT METALLIQUE	METAL BRACKET	AISI 304, épaisseur 0.8 mm Couvercle d'isolation du moteur d'air chaud	1
Y51	COMBISNACKPRO_Y51	TUYAU EN ACIER	STEEL PIPE	AISI 304	1
Y50	COMBISNACKPRO_Y50	TUYAU EN ACIER	STEEL PIPE	AISI 304 Sans traitement de surface Gaine du moteur d'air chaud	1
R30	COMBISNACKPRO_R30	SUPPORT METALLIQUE	METAL BRACKET	AISI 304, épaisseur 1.5 mm Support de montage du moteur d'air chaud	1
Y00	COMBISNACKPRO_Y00	ENSEMBLE MOTEUR	MOTOR ASSEMBLY		1
G03	COMBISNACKPRO_G03	RESISTANCE METALLIQUE	METAL HEATER	JH-25C0A52 INC800 220-240V Mono P= 2500W Perforé pour fixation par vis	1
D00	COMBISNACKPRO_D00	ENSEMBLE PORTE	DOOR ASSEMBLY	TJ018GS7 S7	1
D09	COMBISNACKPRO_D09	DECORATION PANNEAU DE PORTE	DOOR PANEL DECORATION	S7 SGCD, épaisseur 0.6 mm	1
D14	COMBISNACKPRO_D14	ENSEMBLE POIGNEE	HANDLE ASSEMBLY	S7, entraxe < 240 mm	1
D08	COMBISNACKPRO_D08	JOINT DE PORTE	DOOR GASKET	PBTV3020-2020, couleur noire	1
D07	COMBISNACKPRO_D07	PANNEAU DE PORTE	DOOR PANEL	S7 PA6-651F BK122 Avec rainure pour logo	1
D02	COMBISNACKPRO_D02	LOQUET	LATCH	Alliage de zinc, finition nickel-chrome Couleur originale	2
D04	COMBISNACKPRO_D04	ENSEMBLE CHARNIERE	HINGE ASSEMBLY	Acier 65Mn, épaisseur 22.3 mm Sans traitement de surface, sans axe de porte	2
D18	COMBISNACKPRO_D18	CADRE DE PORTE	DOOR FRAME ASSEMBLY	AISI 304, couleur originale	1
F13	COMBISNACKPRO_F13	COUVERCLE D'ISOLANT THERMIQUE	METAL BRACKET	Support anti-statique pour alimentation électrique AISI 304, épaisseur 0.6 mm	1
Y46	COMBISNACKPRO_Y46	ISOLANT THERMIQUE	HEAT INSULATION COTTON	230.1 × 364.6 × 20 mm Isolation du corps de porte	1

COMBISNACKPRO_A03

ENSEMBLE PANNEAU ARRIERE

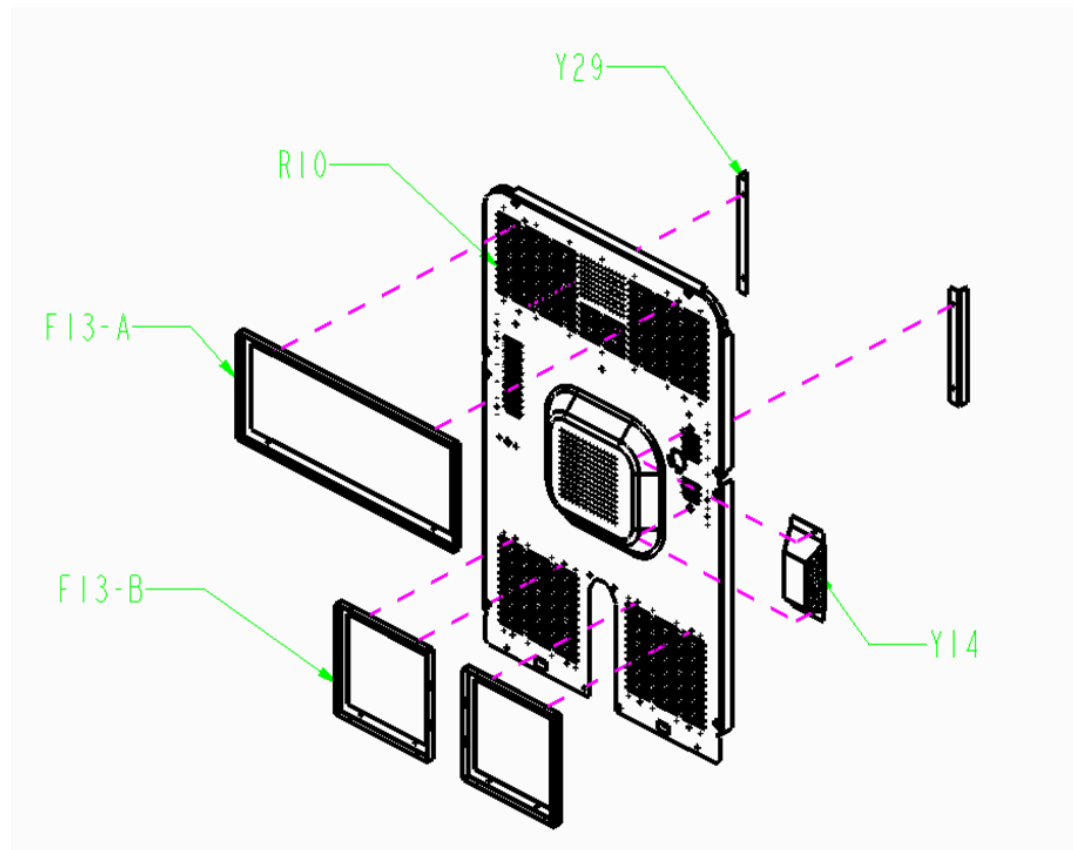


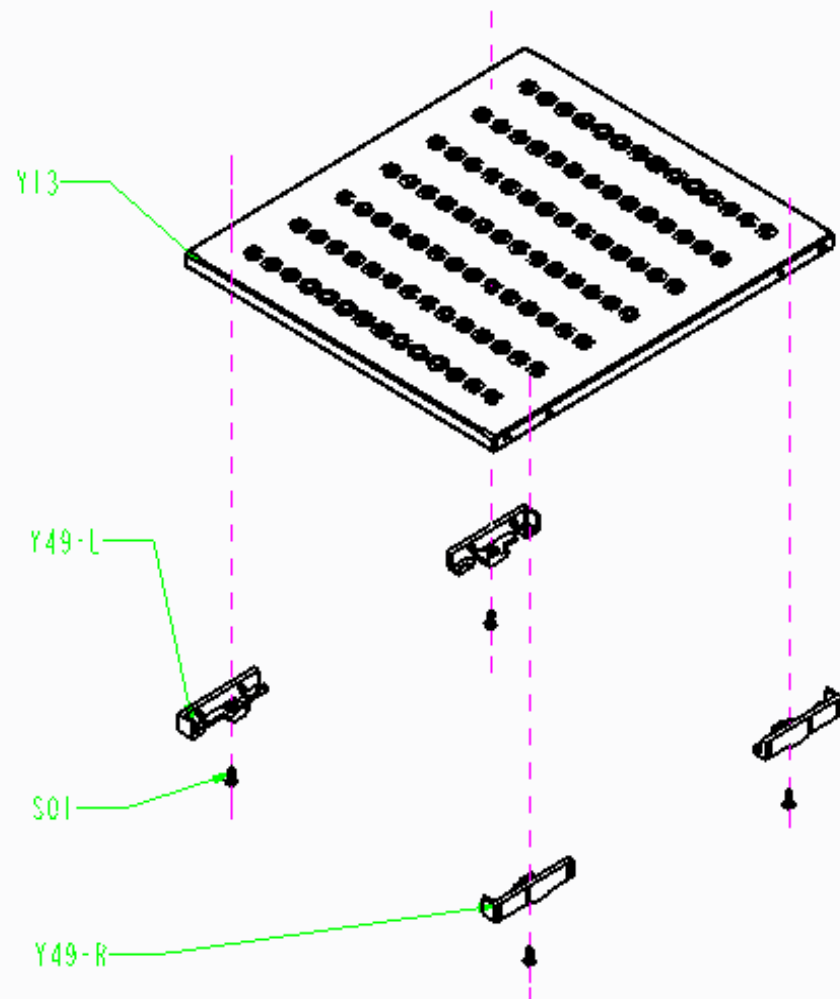

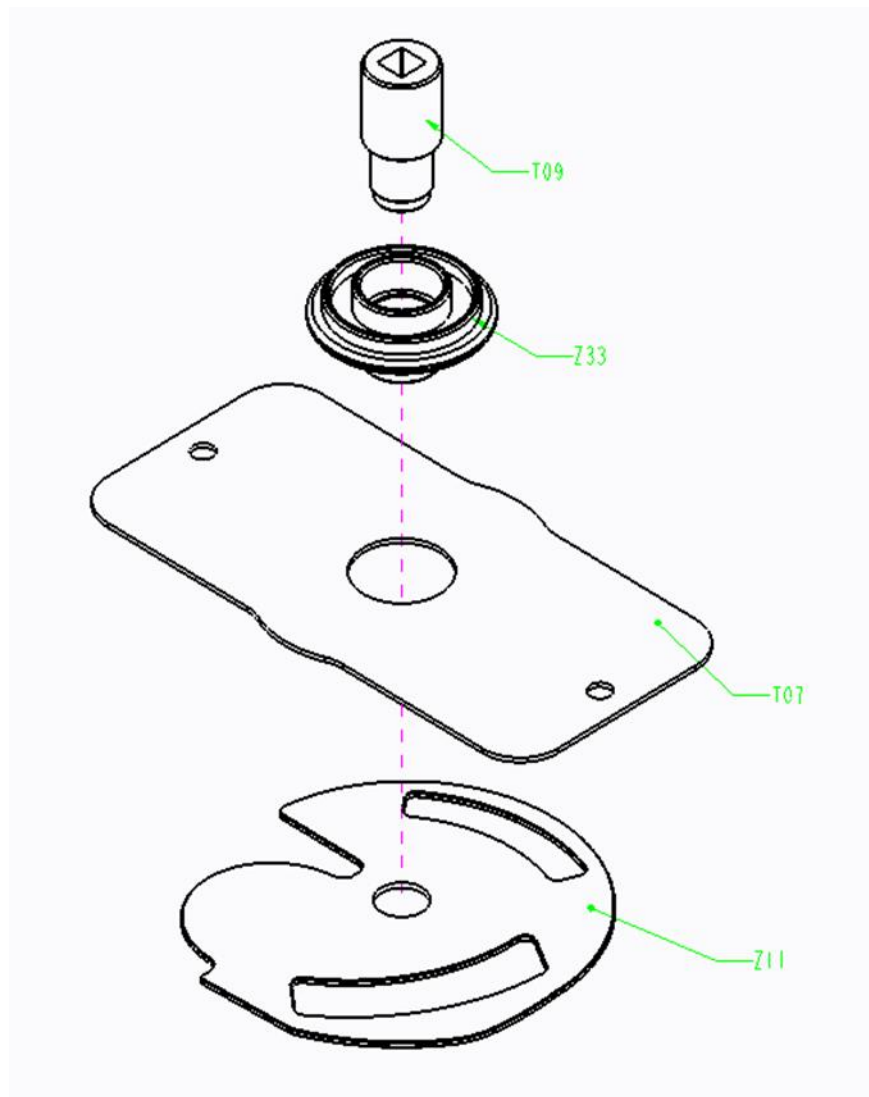


COMBISNACKPRO_L00-R


ENSEMBLE D'INTERVERROUILLAGE DROIT

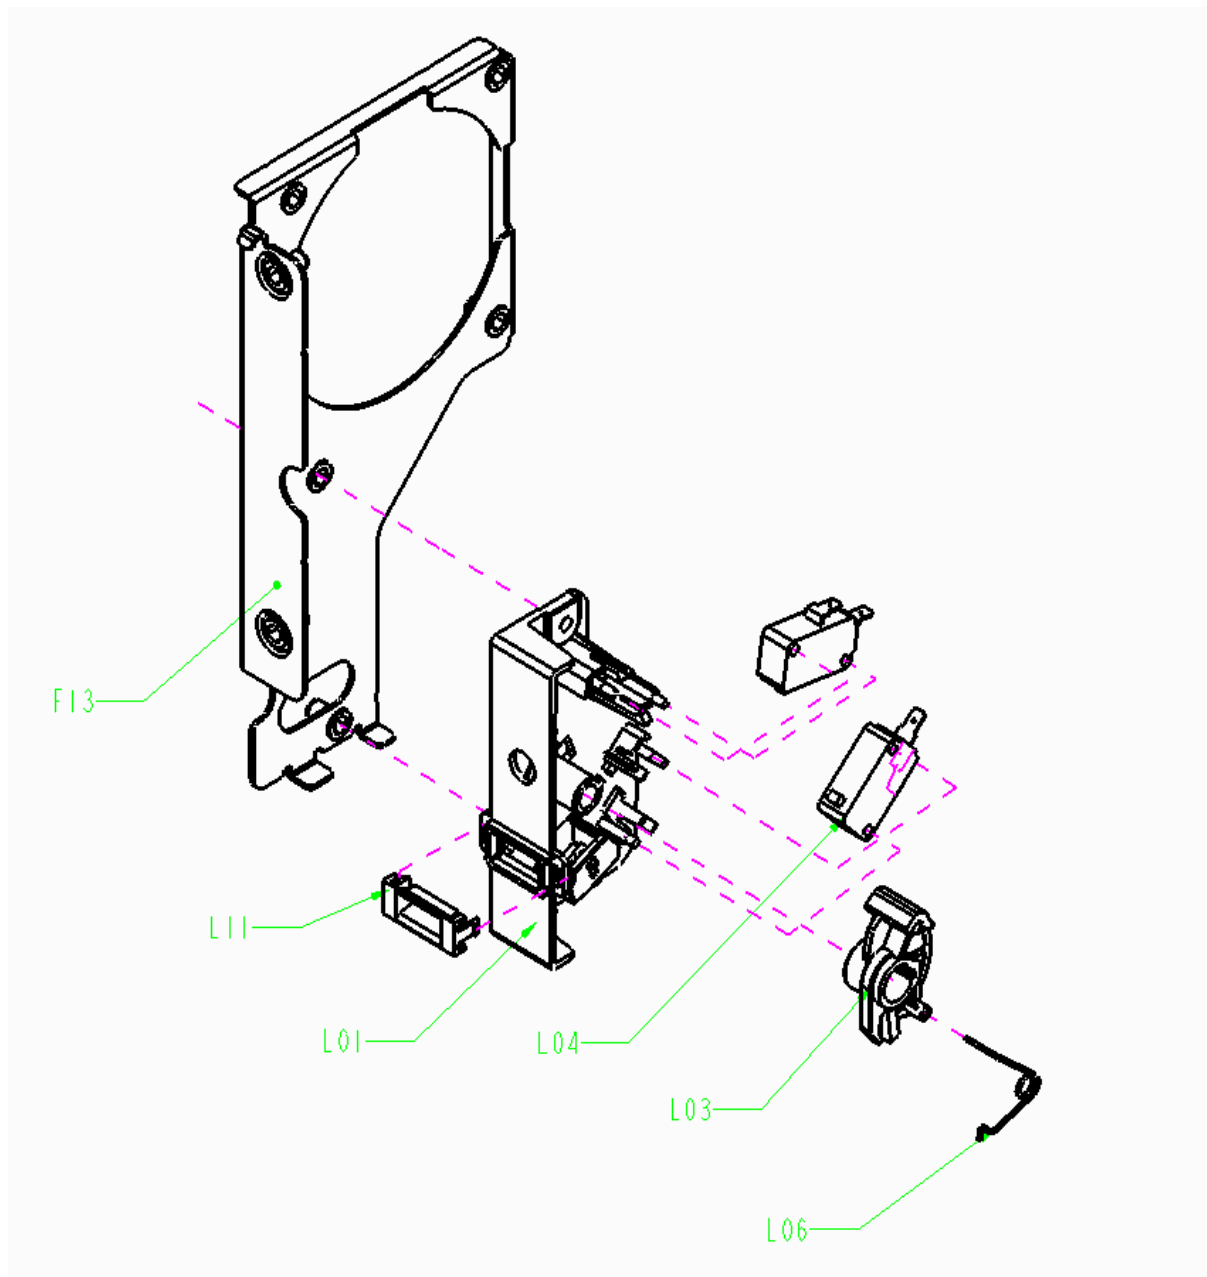

COMBISNACKPRO_L00-L


ENSEMBLE VERROUILLAGE GAUCHE

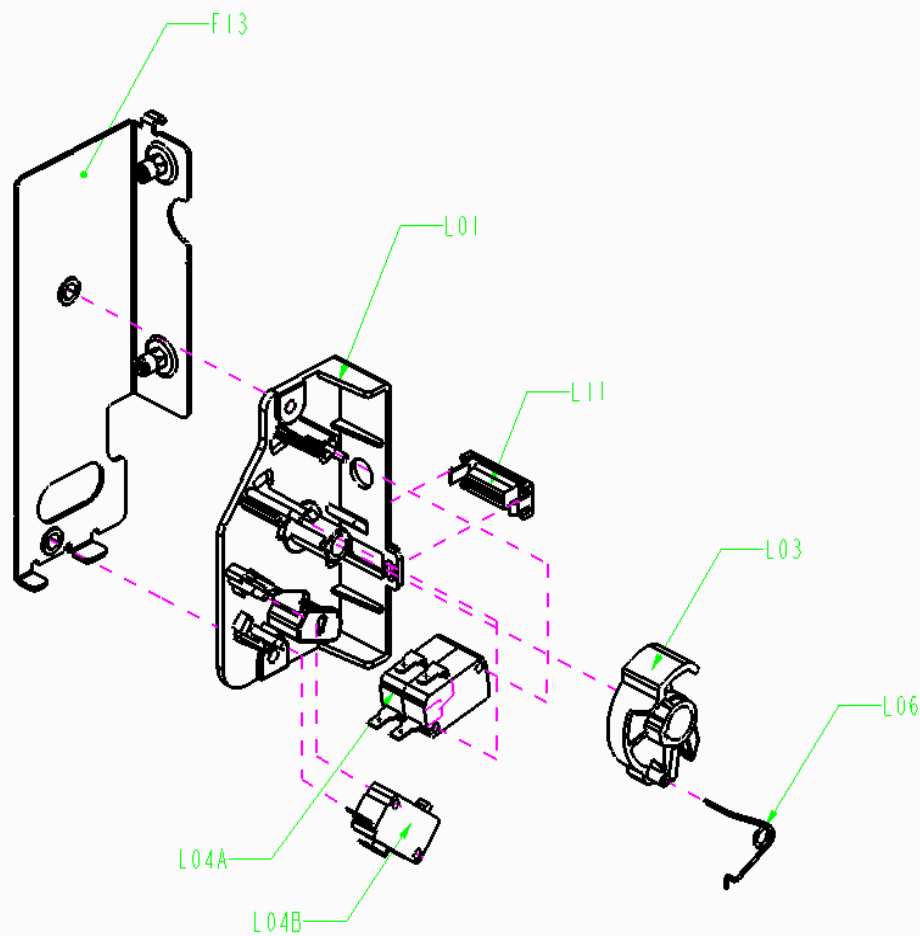

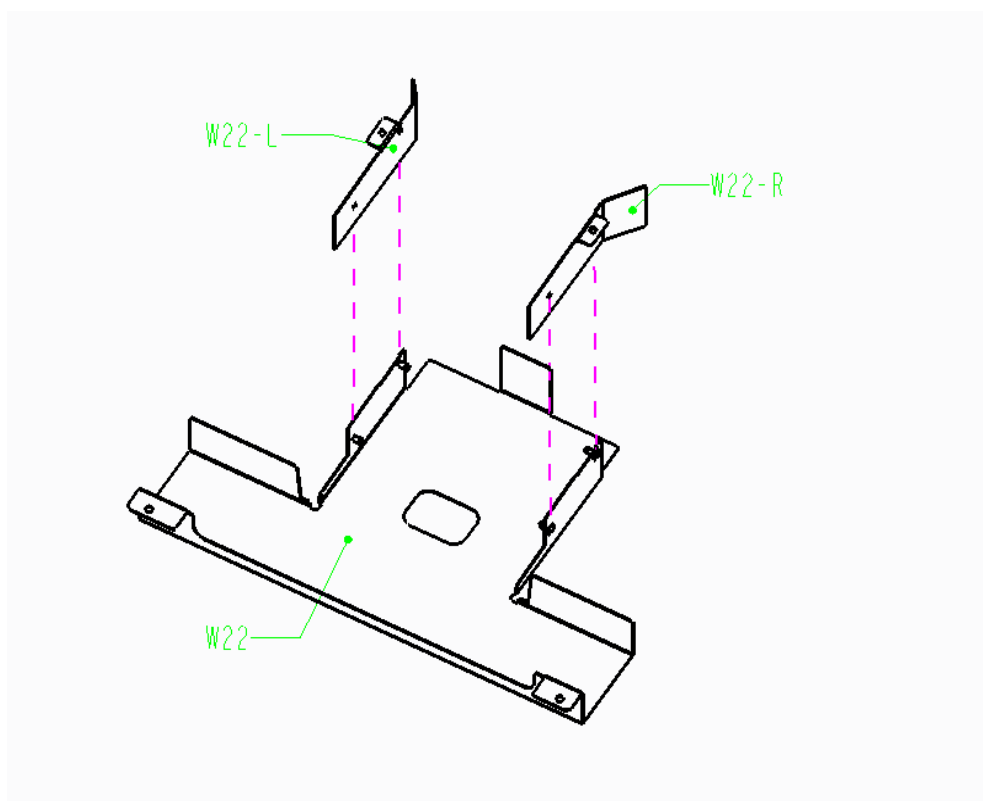

COMBISNACKPRO_B00

ENSEMBLE PANNEAU INFÉRIEUR

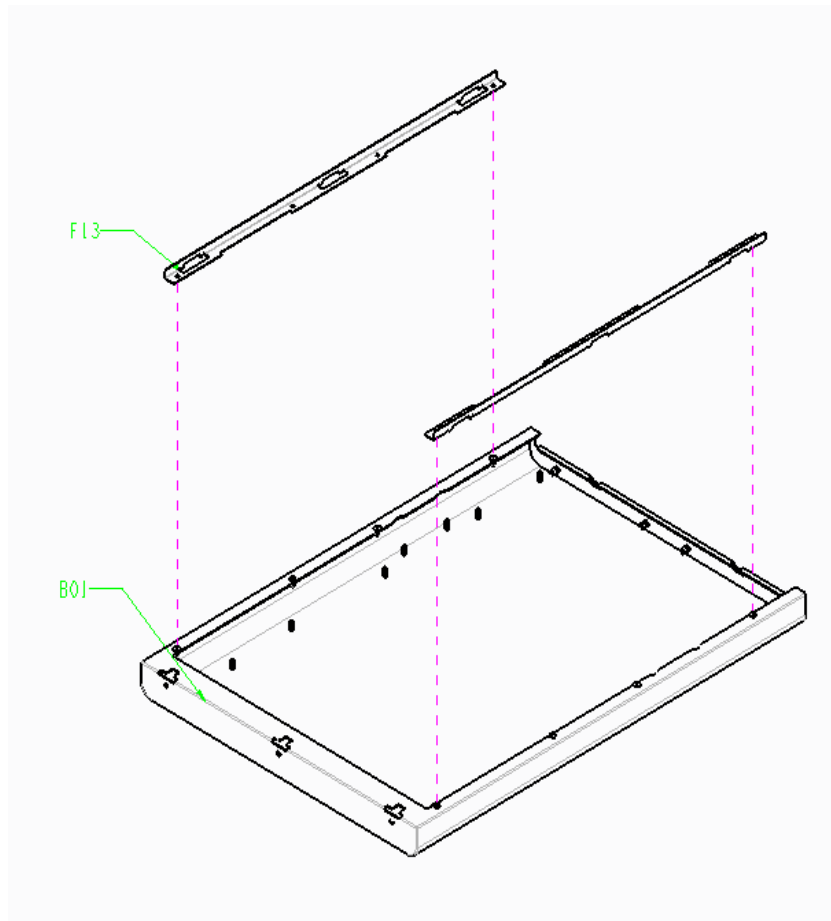

Accessoires :

REFL2G	NAME	NOM	MATIERE	Photo
COMBISNACKPRO_POIGN	FETCH HANDLE	POIGNÉE D'EXTRACTION EN INOX	AISI304	
COMBISNACKPRO_PANPER	TEFLON BAKING NETS	PANIER DE CUISSON PERFORÉ TÉFLONNÉ	TEFLON	
COMBISNACKPRO_PAPT	RELEASE PAPER	PAPIER DE CUISSON NON ADHÉSIF	TEFLON	
COMBISNACKPRO_PELLE	STAINLESS STEEL SHOVEL	PELLE DE DÉFOURNEMENT INOX	INOX	
COMBISNACKPRO_PIERRE	PIZZA STONE	PIERRE À PIZZA	PIERRE	
COMBISNACKPRO_GANT	HEAT INSULATING GLOVES	GANT DE DÉFOURNEMENT	SILICONE	
COMBISNACKPRO_PANPL	TRAY	PLATEAU DE CUISSON TÉFLONNÉ	TEFLON	
COMBISNACKPRO_RACK	RACK	RACK INOX	INOX	