





AVANT

COTE

ARRIERE

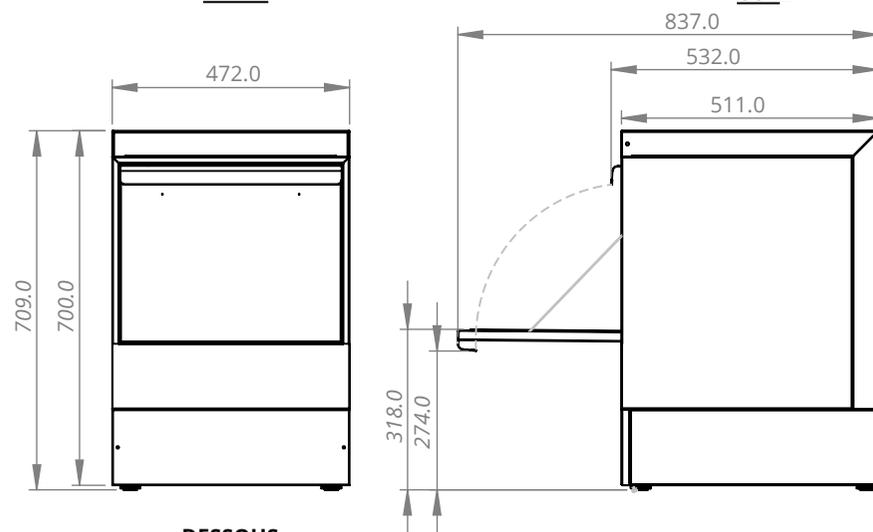

DESSOUS

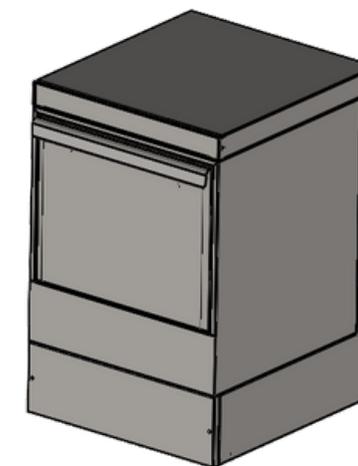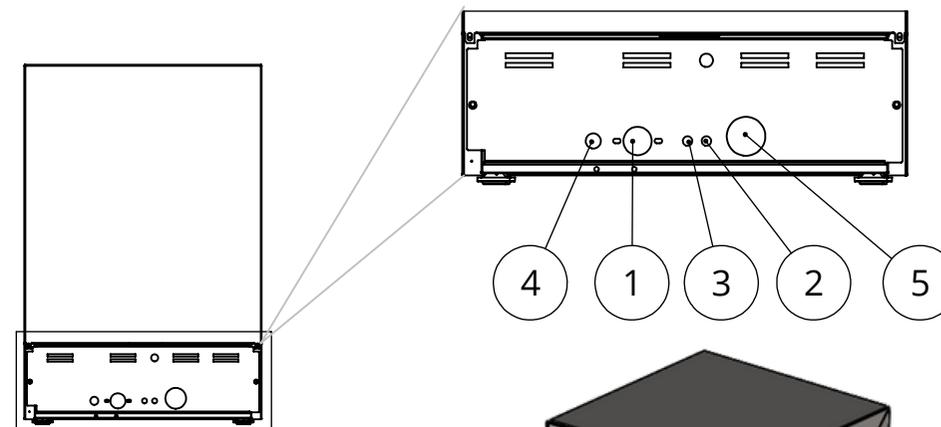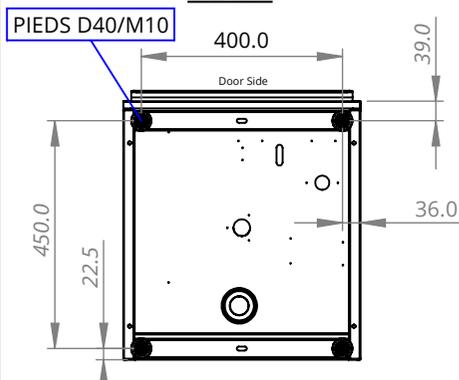

| Caractéristiques               |   |
|--------------------------------|---|
| Rack                           | 1 Verre, 1 Assiette, 1 Couvert  |
| Cycles de lavage               | 1 cycle - 120 sec   |
| Racks / h                      | 30  |
| Son                            | 59 dB   |
| Pression eau à l'entrée        | 2-4 bar / 200-400 Kpa<br>(optimum 2.5 bar/250 Kpa)                      |
| Température eau optimale       | 55 °C   |
| Température eau dans chaudière | 82 °C   |
| Equipement entrée d'eau (n°1)  | Entrée buse mâle extrémité fileté G3/4" f,<br>Tuyau L : 1,5m            |
| Pas de pompe de drainage (n°5) | Tuyau d'évacuation : L:1.6 m, ID24 - OD 28/34                           |
| Avec pompe de drainage (n°5)   | Tuyau d'évacuation : L:1.6 m, ID24 - OD 28/34                           |
| (n°2)                          | Tuyau flexible aide au rinçage (bleu)<br>Diam ext : 6mm L : 1,4 m       |
| (n°3)                          | Tuyau flexible pour détergent (transparent)<br>Diam ext : 6mm L : 1,4 m |

| Dimensions          |                        |
|---------------------|------------------------|
| Largeur             | 472 mm                 |
| Hauteur             | 709 mm                 |
| Profondeur          | 532 mm                 |
| Poids               | Net 39 kg - Brut 43 kg |
| Diam max assiettes  | 295 mm                 |
| Hauteur max verres  | 290 mm                 |
| Dimensions du rack  | 400 x 400 mm           |
| Dégagement de porte | 302 mm                 |
| Capacité réservoir  | 17 L                   |
| Capacité chaudière  | 3,5 L                  |

| Machine SN Mono Phase         |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Tension                       | 220-240V-1N-50/60Hz                |
| Alimentation électrique (n°4) | H05 VV-F 3x2.5mm,<br>L 2.1m Schuko |
| Ampérage max                  | 12,7 A                             |
| Chargement max                | 2,8 KG                             |
| Puissance element chauffant   | 2,5 KW                             |
| Température eau réservoir     | 60 °C                              |
| Puissance pompe               | 0.30 Hp / 0.22 Kw                  |
| Puissance chaudière           | 2,5 KW                             |