

L2G

FICHE TECHNIQUE :


EM-LVC50-A1P

REV.00 /23-05-2024


Dimensions	
Largeur	731 mm (avec poignée) 664mm (Fond - Reservoir)
Hauteur :	Capot fermé : 1284 mm + pieds (120-170mm) Capot ouvert : 1725 mm + Pieds (120-170 mm)
Profondeur	815 mm
Poids	Net 111 kg - Brut 129 kg
Diam max assiettes	400 mm
Hauteur max verres	395 mm
Dimensions du rack	500x500 mm (600x500 à la demande)
Dégagement de porte	410 mm
Capacité réservoir	58 L
Capacité chaudière	7,4 L
Hauteur bac max	400x600 mm, GN1/1(325x530 mm)

Caractéristiques	
Rack	1 Verre, 1 Assiette , 1 Couvert
Cycles de lavage	1 - 120 sec
Racks / h	30
Son	60 dB
Pression eau à l'entrée	2-4 bar / 200-400 Kpa (optimum 2.5 bar/250 Kpa)
Température eau optimale	55 °C
Température eau dans chaudière	82 °C
Equipement entrée d'eau (n°3)	Entrée buse mâle extrémité fileté G3/4"f, Tuyau L: 1,5m
Sans pompe de drainage (n°2 sortie du tuyau)	Tuyau d'évacuation coudé : L: 1.6m, ID31.5- OD45
(n°4)	Tuyau flexible aide au rinçage (bleu) Diam ext : 6mm L : 1,4 m
(n°5)	Tuyau flexible pour détergent (transparent) Diam ext : 6mm L : 1,4 m


AVANT

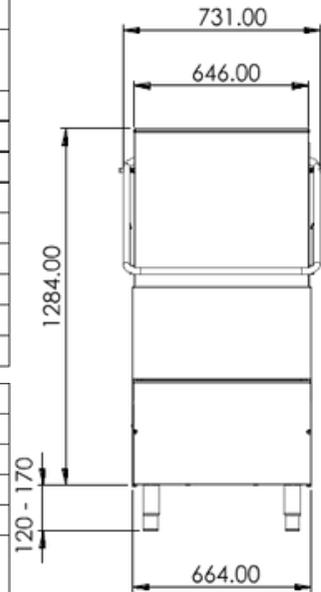


COTE - CAPOT FERME

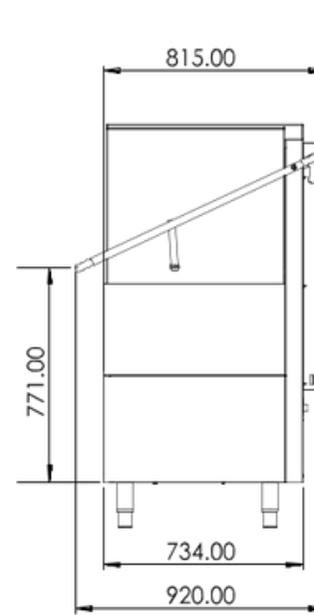


COTE - CAPOT OUVERT

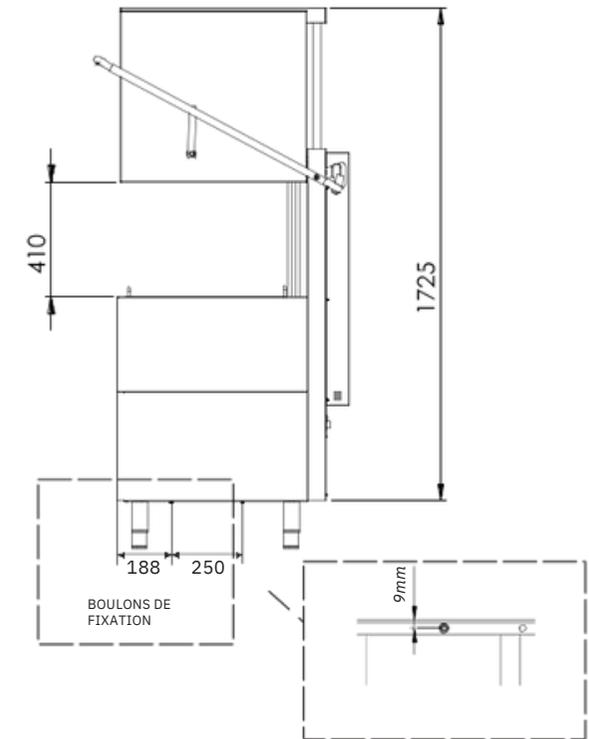



DESSOUS



INTERIEUR



ARRIERE

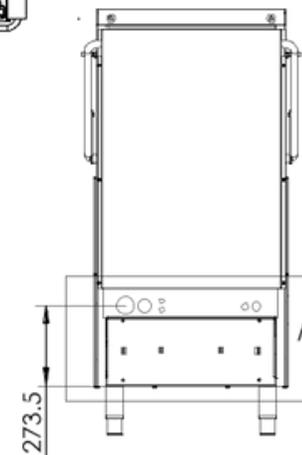

Machine SN Mono Phase		Machine TF Tri-Phase (3N)	
Tension	220-240V-1N-50/60Hz	Tension	380-415V-3N-50/60Hz
Alimentation électrique (n°1)	JZ 3x10 mm, L 1,3m sans prise	Alimentation électrique (n°1)	H05 VV-F 5x2.5mm, L 1.3m Sans prise
Ampérage max	32,0 A	Ampérage max	12,6 A
Chargement max	8,6 KG	Chargement max	8,6 KG
Puissance element chauffant	7,2 KW	Puissance element chauffant	6,0 KW
Température eau réservoir	60 °C	Température eau réservoir	60 °C
Puissance pompe	1,5 Hp / 1,12 Kw	Puissance pompe	1,5 Hp / 1,12 Kw
Puissance chaudière	6 KW	Puissance chaudière	7,5 KW