


GL-850

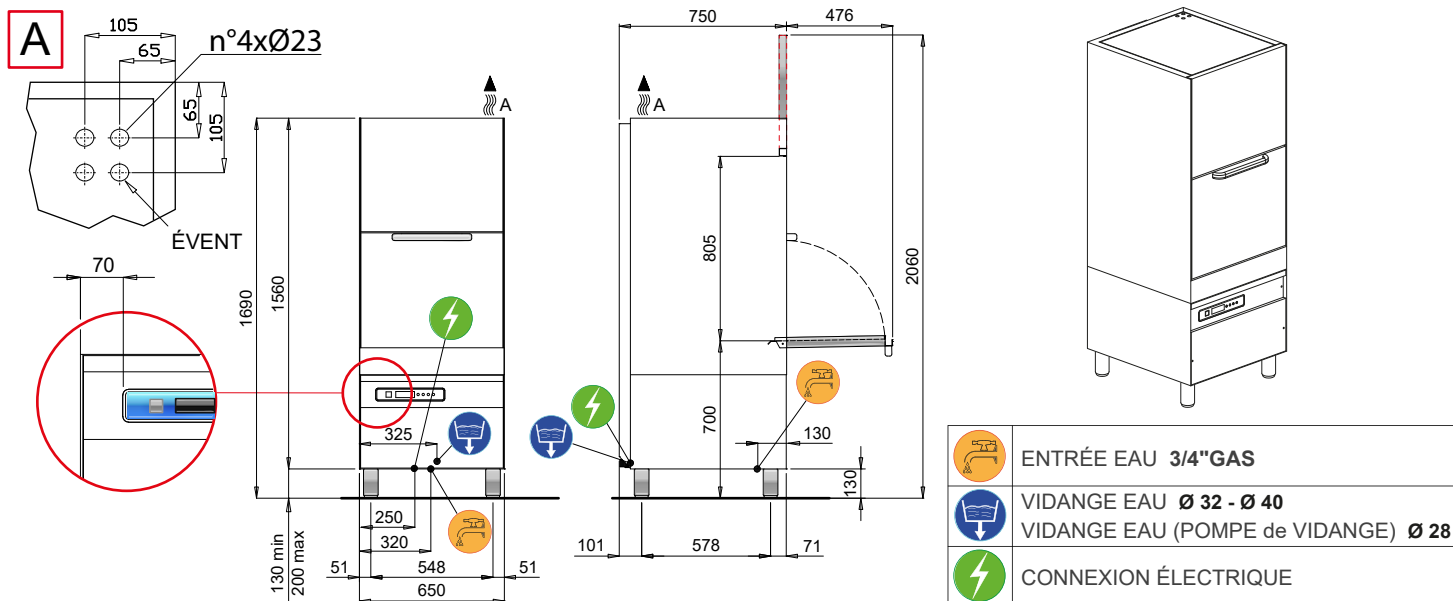

Données techniques						
Dimensions externes						
Largeur		650 mm				
Profondeur		750 mm				
Hauteur(pieds vissés)		1690/2060 (porte ouverte) mm				
Poids net (version basic)		110 kg				
Voltage		400V 3N 50Hz				
Puissance max. absorbée		8000 W				
Dureté de l'eau		2-8 °F				
Pression de l'eau d'alimentation		200-400 kPa				
Passage utile et paniers						
Diamètre assiettes		---				
Hauteur max paniers		805 mm				
Dimension paniers		550X665 mm				
Paniers inclus		1XC86/A - 1XC87/B - 1XC97/A - 1XC100				
N° cycles (min)		1 (2)	2 (4)	3 (6)	4 (8)	----
Alimentation eau 55°C						
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h		30	15	10	7.5	
Alimentation eau 10°C						
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h		13	13	10	7.5	----
Consommation eau par cycle (pression hydrique 200kPa)		4,7 L				
Débit surchauffeur		10 L				
Résistance surchauffeur		6000 W				
Témpérature rinçage (fixé)		85°C				
Débit cuve		35 L				
Résistance cuve		2700 W				
Témpérature cuve (fixé)		55°C				
Pompe de rinçage		150 W (14 L /min)				
Puissance pompe		2000 W (810 L/min***)				
Pompe de vidange (option)		190 W (120 L/min***)				
Bruit		63.8 dB(A)				

(*) avec thermo stop de série

(***) Débit maximum pompe

⁽¹⁾ En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.