


VPL10N

FOUR COMBINE AVEC LAVAGE 10 NIVEAUX 600X400 - GN 1/1

rev: PF8910

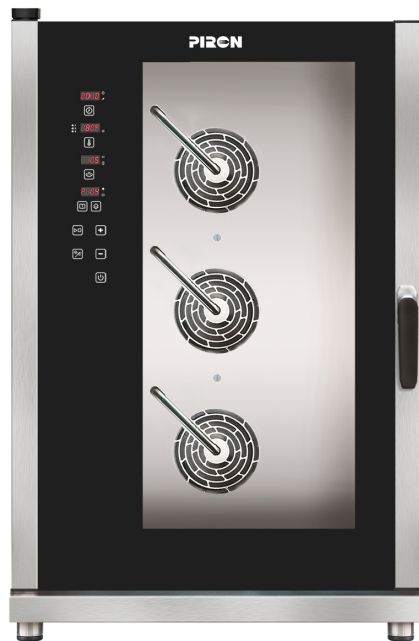

Capacité de chargement : n°10 - EN 600x400 - GN 1/1

Espacement entre les plaques : 80 mm

Dimensions de la chambre de cuisson LxPxH - Volume brut (litres) : 66x44x93 cm - 270 litres

LxPxH - Largeur x Profondeur x Hauteur : 78x85x120 cm

Puissance nominale : 15,8 kW

Puissance résistance circulaire : 3x5000 W @ 230 V

Puissance moteur : 3x250 W @ 230 V

Nombre de vitesses moteur : 3

Inversion des ventilateurs : flux d'air inversé

Tension nominale : 400 V 3N~

Courant nominal : 22/22/25/4 A

Section de câble conseillée : 5x4 mm²

Fréquence : 50/60 Hz

Nombre de programmes : 99

Matériau de la chambre de cuisson : Inox AISI 304

Minuterie : 0 - 10 h

Sonde à cœur : 1x en option

Lavage automatique : •

Cuisson vapeur : vapeur saturée

Température : 30 - 270 °C

Préchauffage : +30 °C

Évacuation rapide de l'humidité : climatisation optimale

Indice de protection eau/H2O : IPX4


Poids net : 121 kg

LxPxH emballé - Largeur x Profondeur x Hauteur : 85x103x136 cm



VPL10N

FOUR COMBINE AVEC LAVAGE 10 NIVEAUX 600X400 - GN 1/1

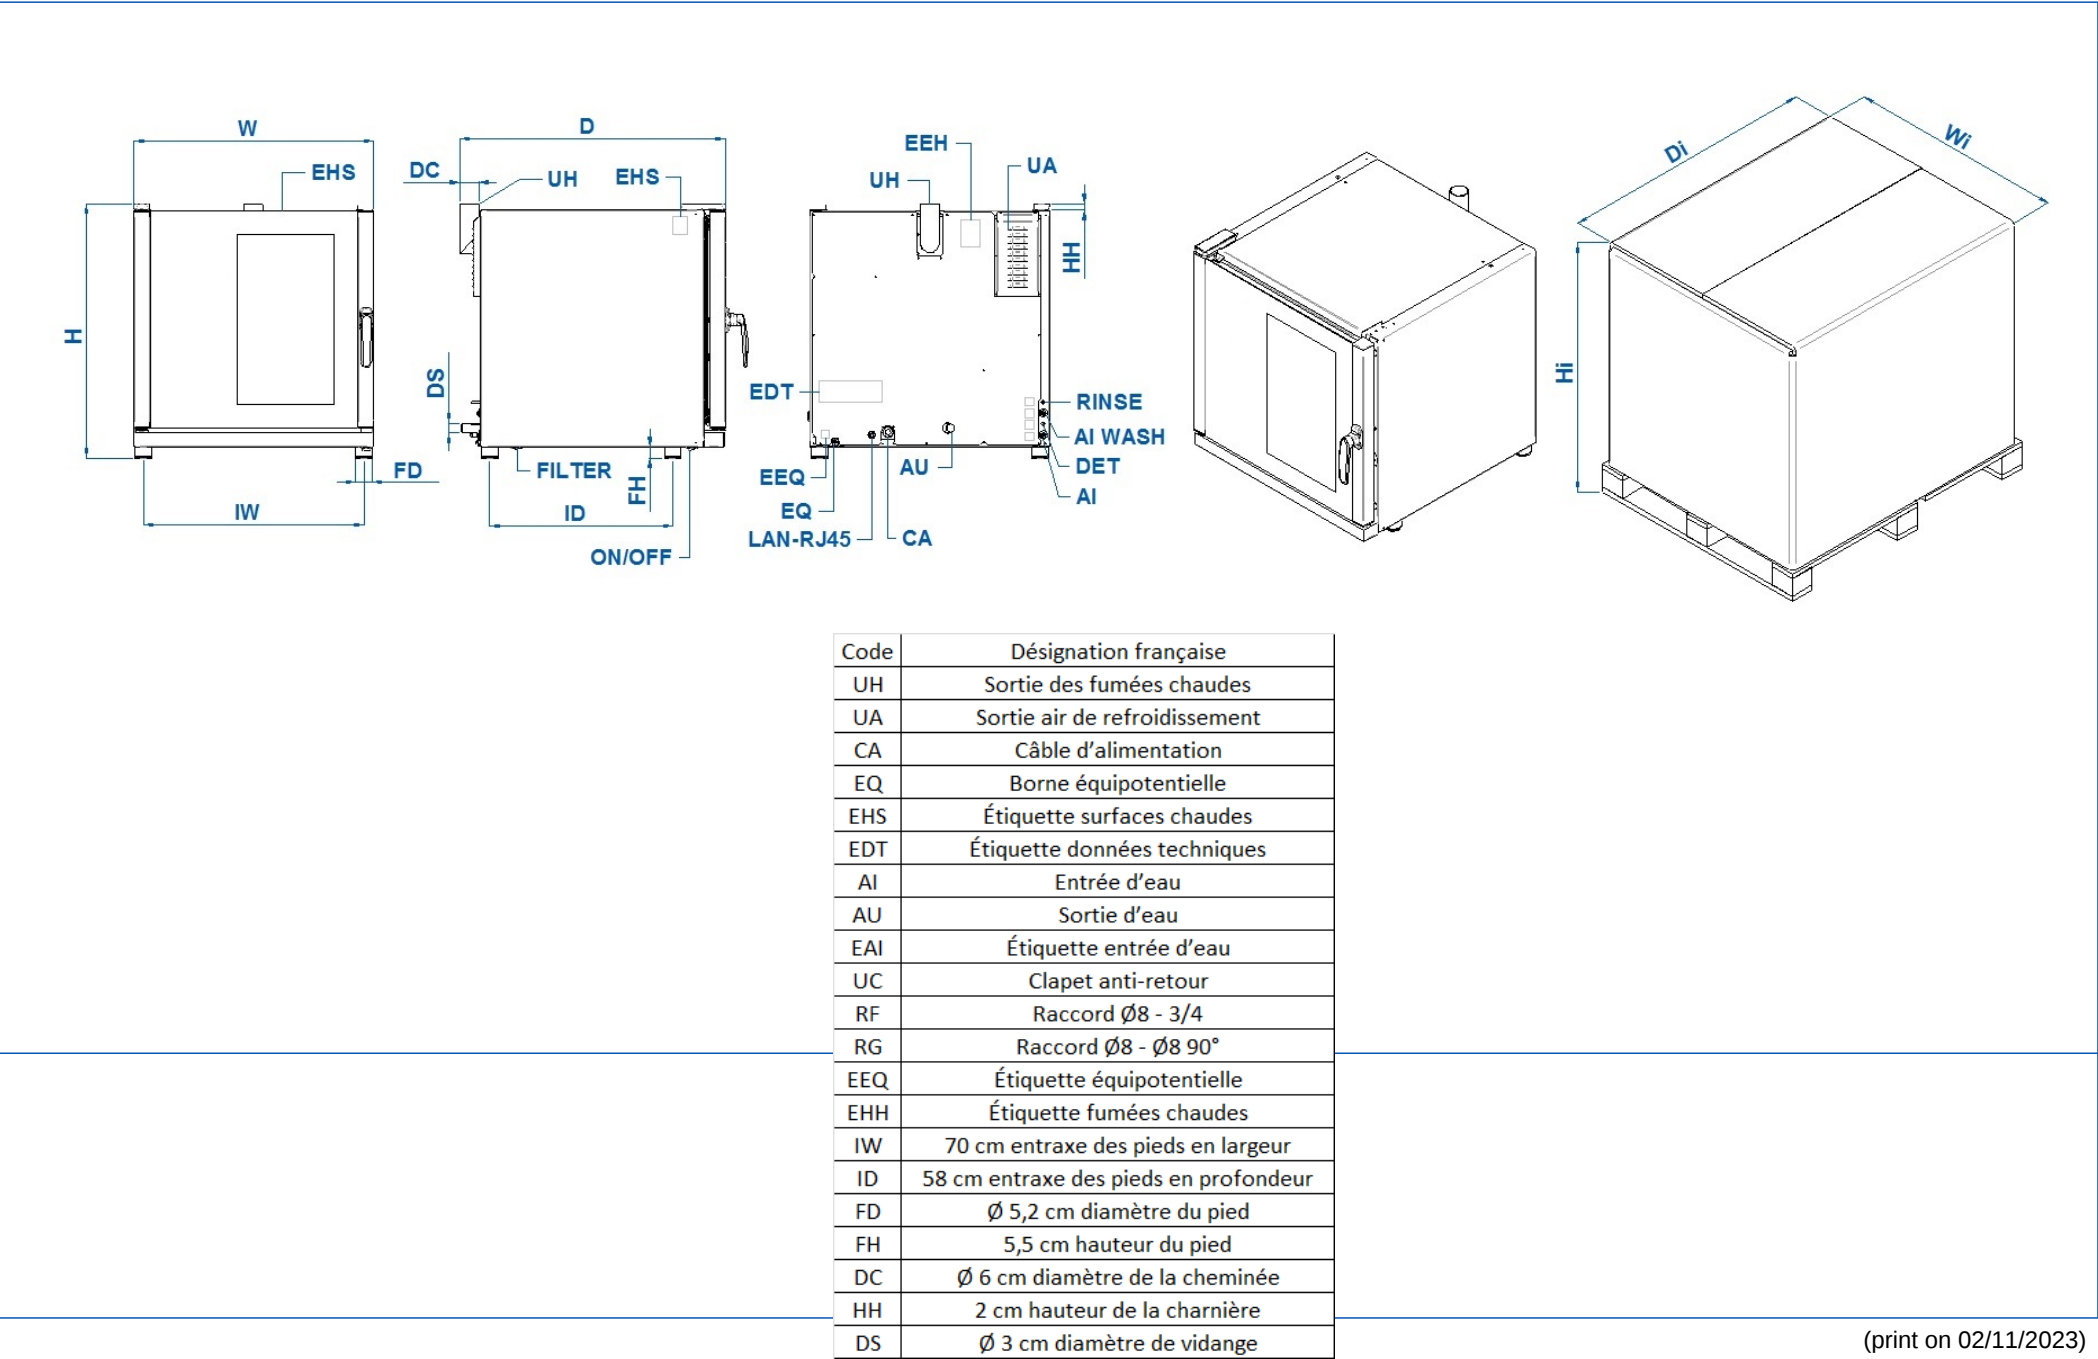

VPL10N

FOUR COMBINE AVEC LAVAGE 10 NIVEAUX 600X400 - GN 1/1

Code	Désignation française
B	Avertisseur sonore
CA	Câble d'alimentation
CPC	Câble puissance-contrôle
DLC	Câble électroserrure
C	Commutateur des fonctions
CN	Condensateur
EL	Électrovanne d'humidité
SF	Fusible de sécurité
PSW	Interrupteur de mise en marche
RE	Inverseur de marche
LA	Éclairage de la chambre
PT	Microrupteur de cheminée
PC	Microrupteur de chariot
PM	Microrupteur de porte
TB	Bornier d'alimentation
MA	Moteur axial
MR	Moteur radial
MT	Moteur tangentiel
TGM	Motoréducteur de cheminée
PB	Pompe de liquide de rinçage
PD	Pompe à détergent
RL	Relais auxiliaire
RG	Résistance de gril
RC	Résistance circulaire
SC	Carte électronique de contrôle
SP	Carte électronique de puissance
SG	Capteur de vitesse moteur
CP	Sonde à cœur
SO	Sonde de chambre
SV	Voyant d'alimentation
ST	Voyant thermostat
PU	Bouton humidité
TT	Télérupteur
TM	Protection thermique moteur
T	Thermostat de réglage
TS	Thermostat de sécurité
TI	Minuterie
RSS	Résistance de sole supérieure
RSI	Résistance de sole inférieure
DI	Afficheur
SCA	Carte électronique Carrier
SD	Carte électronique d'affichage
PS	Alimentation électrique
TFM	Transformateur
PRS	Pressostat

VPL10N

FOUR COMBINE AVEC LAVAGE 10 NIVEAUX 600X400 - GN 1/1

Code	Traduction française	Code	Traduction française	Code	Traduction française
B	Avertisseur sonore	MA	Moteur axial	ST	Voyant thermostat
CA	Câble d'alimentation	MR	Moteur radial	PU	Bouton humidité
CPC	Câble puissance-contrôle	MT	Moteur tangentiel	IT	Télérupteur
DLC	Câble électroserrure	TGM	Motoréducteur de cheminée	TM	Protection thermique moteur
C	Commutateur des fonctions	PB	Pompe de liquide de rinçage	T	Thermostat de réglage
CN	Condensateur	PD	Pompe à détergent	TS	Thermostat de sécurité
EL	Électrovanne d'humidité	RL	Relais auxiliaire	TI	Minuterie
SF	Fusible de sécurité	RG	Résistance de grill	RSS	Résistance de sole supérieure
PSW	Interrupteur de mise en marche	RC	Résistance circulaire	RSI	Résistance de sole inférieure
RE	Inverseur de marche	SC	Carte électronique de contrôle	DI	Afficheur
LA	Éclairage de la chambre	SP	Carte électronique de puissance	SCA	Carte électronique Carrier
PT	Microrupteur de cheminée	SG	Capteur de vitesse moteur	SD	Carte électronique d'affichage
PC	Microrupteur de chariot	CP	Sonde à cœur	PS	Bloc d'alimentation
PM	Microrupteur de porte	SO	Sonde de chambre	TFM	Transformateur
TB	Bornier d'alimentation	SV	Voyant d'alimentation	PRS	Pressostat

VPL10N

FOUR COMBINE AVEC LAVAGE 10 NIVEAUX 600X400 - GN 1/1

