


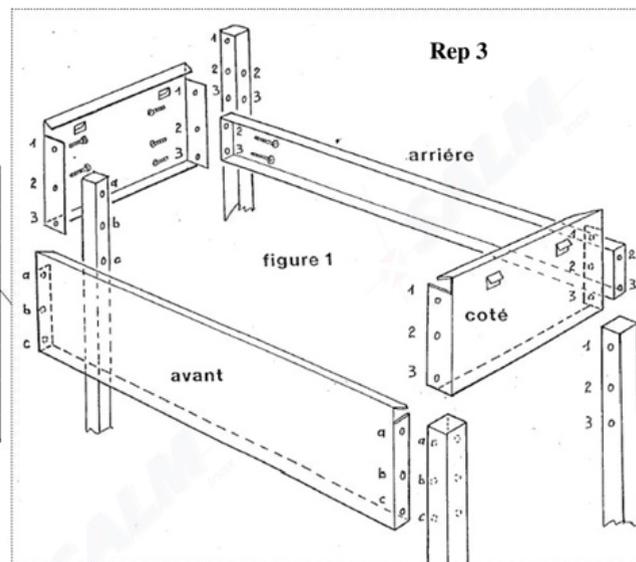


NOTICE DE MONTAGE
 PLONGES DÉMONTABLES , PIEDS CARRÉS, INOX AISI 304

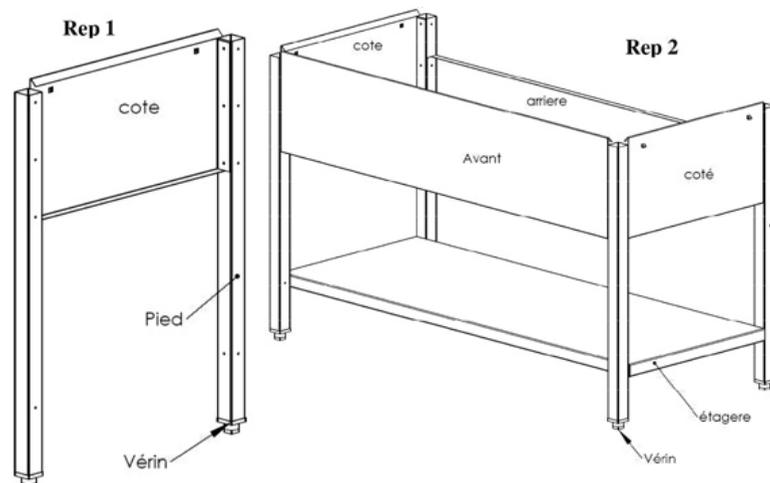

Détail

- 1 Dessus plonge + Siphon+bonde+surverse
- 4 pieds + vérins
- 2 panneaux coté
- 1 panneau avant
- 1 panneau arrière
- 22 vis de fixation (Option Etagère+4 vis)

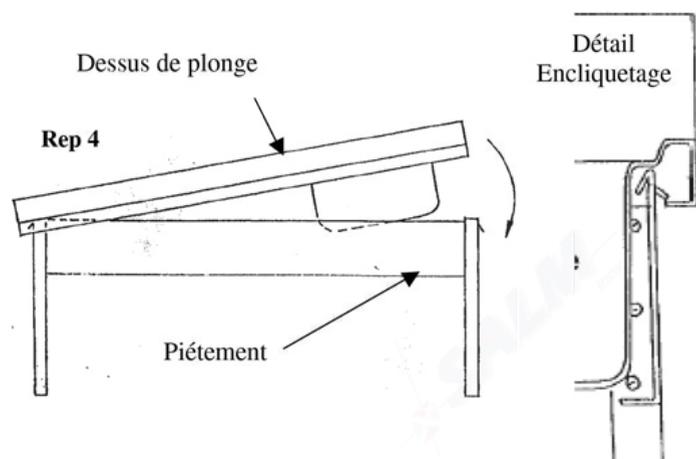

Conseil de montage

1. Enlever les protections plastiques
2. Assembler le panneau de coté sur les pieds avec les 6 vis de fixation (attention à la positions des trous des pieds) **Rep 1-3**
3. Ensuite assembler les autres panneaux avec 6 vis par panneau . Le panneau arrière est fixé par 4 vis et est fixe au trou n° 2-3 voir **Rep 2**
4. (Option étagère) Fixer l'étagère avec 4 vis entre les 4 pieds voir **Rep 2**
5. Mettre en place le dessus de plonge sur le piétement et Encliqueter. **Rep 4**

L2G France - BM Productions

17, Av. du 24 août 1944. BP 90960 – Corbas – FRANCE
 Tél. : +33(0)4 72 23 23 98 - FAX : +33(0)4 72 23 23 99