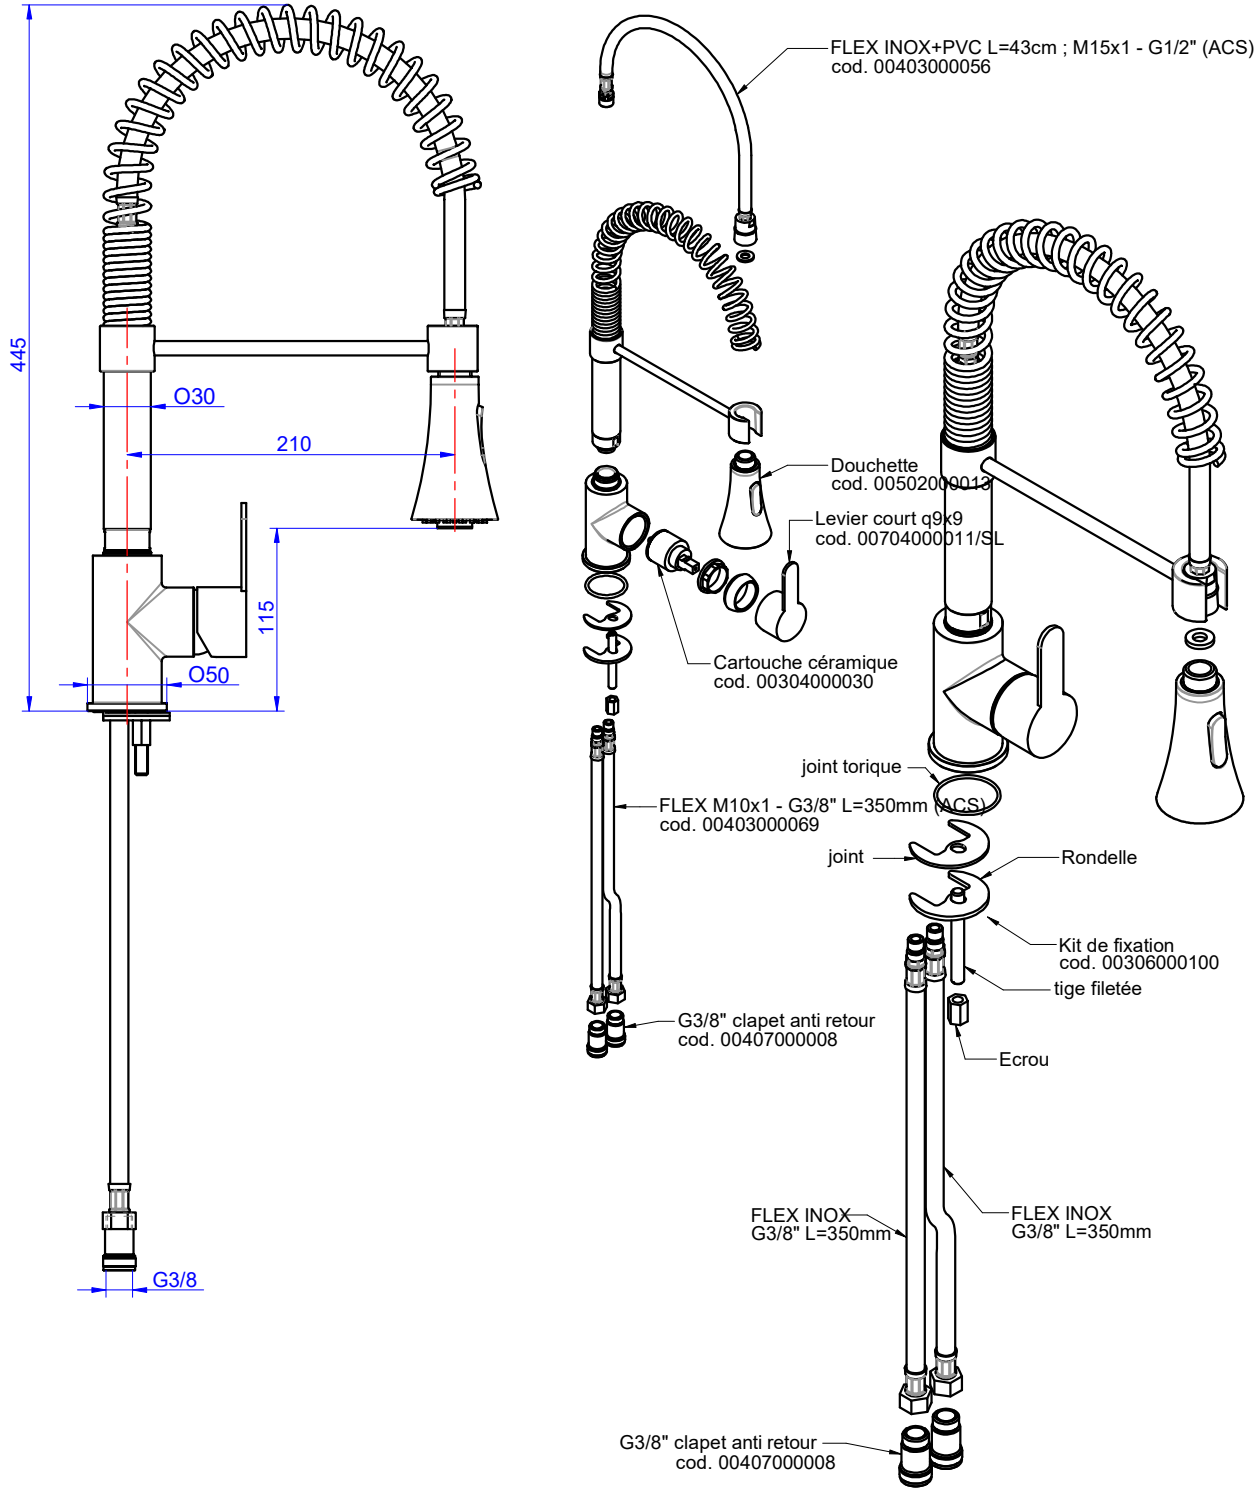

Diamètre trou de fixation : ø30 mm

Débit : 8 L/min à 3,5 BAR avec jet en douchette
11 L/min à 3,5 BAR avec jet direct

Ce plan étant notre propriété exclusive ne peut être, ni reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite

DOUCHETTE MOLLY AVEC MITIGEUR, AVEC FLEXIBLES ACS ET CLAPETS ANTI-RETOUR

L2G	A4	DESSINE PAR : M.J	LE : 21/01/25	BET : ------
	ECHELLE : sans		MODIFIE LE : --/--/--	PLAN : ------
			INDICE : A	REF : MOLLY

17 Avenue du 24 Août 1944 - 69960 Corbas Tél : 00 33 (0)4.72.23.23.98 e-mail : info@l2gfrance.fr